

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

"Daisy Micro "

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Производител: "Дейзи Технолоджи" ООД
Централен офис: София 1113, кв. "Изток", ул. "Тинтява" 15
тел.: (02) 868 90 51; факс: (02) 962 42 22

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	4
2. ОБЩИ УКАЗАНИЯ	4
2.1. Съкращения	4
2.2. Запознаване с ЕКАФП	4
2.3. Клавиатура	5
2.4. Дисплей (индикация)	8
2.5. Тип на принтера	8
2.6. Дневен финансов отчет с нулиране	8
2.7. Електронна контролна лента	8
2.8. Оперативна памет	8
2.9. Фискална памет и паспорт на изделието	8
2.10. Функционални възможности	9
2.11. Захранване на ЕКАФП	9
2.12. Режими на работа на ЕКАФП	9
2.13. Разходни материали и тяхната замяна	9
2.13.1. Хартиена ролка	9
2.13.2. Замяна на хартиената ролка	9
2.14. Как да се четат описаните примери	10
3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА (Програмиране)	10
3.1. Инсталиране и фискализация	10
3.1.1. Инсталиране	10
3.1.2. Фискализация	10
3.2. Достъп до режимите на работа на ЕКАФП	10
3.3. Програмиране параметрите на ЕКАФП	11
3.4. Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения	12
3.5. Програмиране на глобални параметри	13
3.6. Програмиране на системни параметри	13
3.7. Програмиране на заглавие на касова бележка	19
3.8. Програмиране имена на плащания	20
3.9. Програмиране параметри на маси	21
3.10. Програмиране параметри на сервитьори	22
3.11. Програмиране на департаменти	24
3.12. Програмиране на стоки (артикули)	26
3.13. Програмиране на ДДС коефициенти	28
4.1. Откриване на нова клиентска сметка	29
4.3.1. Натрупване по стоки по предварително програмирана цена	31
4.3.2. Натрупване по стоки (артикули) по свободна цена	32
4.4. Натрупване по стоки с баркод скенер	32
4.5. Продажба с умножение	32
4.6. Продажба с умножение при работа с електронна везна	33
4.7. Натрупване по департаменти	34
4.8. Повторение на натрупване	35
4.9. Корекция	35
4.10. Единична продажба	37
4.11. Индикация и печат на междинна сума	39
4.12. Натрупване на процентни отстъпки и надбавки	40

4.13. Процентна отстъпка от междинна сума	42
4.14. Натрупване на стойностни отстъпки и надбавки	42
4.16. Приключване на клиентска сметка и плащане	44
4.17. Разширена клиентска бележка	46
4.18. Служебно въведени и служебно изведени суми от ЕКАФП	47
4.18.1. Служебно въведени суми в ЕКАФП	47
4.18.2. Служебно изведени суми от ЕКАФП	48
5. ОТЧЕТИ.....	49
5.1. РЕЖИМ НА ОТЧЕТИ.....	49
5.2. Отчет за един департамент	50
5.3. Отчет за всички департаменти	50
5.4. Отчет по продажби	51
5.5. Отчет по ДДС	52
5.6. Отчет по стоки	53
5.6.1. Общ отчет по стоки	53
5.7. Отчет по сервитьори	54
5.8. Отчет по бригади	55
5.9. Почасов отчет	56
5.10. Периодичен "Z" - отчет	57
5.10.1. Общ периодичен отчет	57
5.10.2. Периодичен отчет по продажби	58
5.10.3. Периодичен отчет по бригади	58
5.10.4. Периодичен отчет по текущи отчисления по ДДС	58
5.10.5. Периодичен отчет по сервитьори	58
5.10.6. Периодичен отчет по отдели	58
5.11. Дневен финансов отчет	58
6.1. ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	62
6.2. СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	63
6.3. ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ДАТА ДО ДАТА	64
6.4. Съкратен отчет от дата до дата	65
7. ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ	66
7.1. Грешки при работа с ЕКАФП	67
7.2. СЪОБЩЕНИЯ НА ПЕЧАТ УКАЗВАЩИ ЗА ГРЕШКИ В РАБОТАТА.....	67
7.3. СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ УКАЗВАЩИ ЗА ГРЕШКИ В РАБОТАТА.....	68

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Електронният касов апарат - това е работен инструмент, лесно адаптируем към нуждите на търговските обекти и обектите в сферата на общественото хранене, регистриращ извършените продажби и изготвящ отчети за извършената работа.

Дисплеят позволява ясно и правилно да се оценява информацията, въведена в ЕКАФП чрез клавиатурата; принтерът издава касови бележки и отчети, чрез които потребителят осъществява непрекъснат контрол над търговската дейност на обекта.

Печатането на отчети в края на работния ден или денонощието позволява на потребителя да получи максимално пълна информация за всички осъществени търговски операции, а също и за операции като: отстъпки, надбавки, корекции и др.

ЕКАФП може да се адаптира от потребителя според специфичните му потребности, намалявайки до минимум възможността за грешки.

- Внимание!**
1. Преди началото на експлоатация на ЕКАФП потребителят е длъжен да се запознае с "Паспорта" на изделието и настоящата "Инструкция за експлоатация"
 2. Гаранцията на ЕКАФП не е в сила за дефекти, появили се в следствие на неправилна експлоатация и при неспазване на указанията, изложени в "Паспорта" и "Инструкцията за експлоатация".

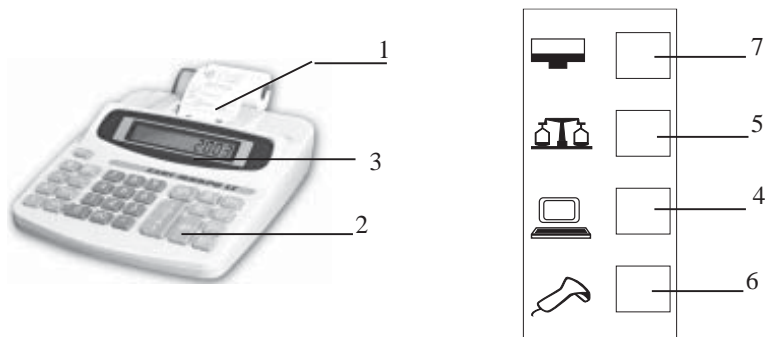
2. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

2.1. Съкращения

ЕКАФП	- Електронен касов апарат с фискална памет
ДПТ	- Департамент
ФП	- Фискална памет
ОП	- Оперативна памет
кг	- килограм
бр	- брой

2.2. Запознаване с ЕКАФП

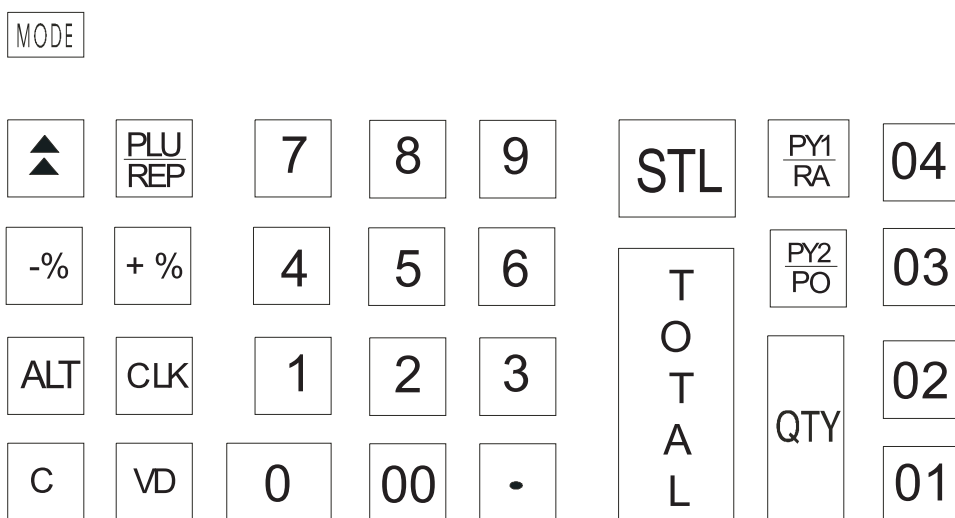
Съставни части














Описание:

1. Капак на принтера със зъбчат нож за отрязване на лентата;
2. Клавиатура;
3. Дисплей;
4. RS 1-за връзка с PC или POS терминал(Борика);
5. RS 2-за връзка с везни;
6. RS 3-за връзка с баркод скенер;
7. Извод за клиентски дисплей.

2.3.Клавиатура



ФУНКЦИИ				
Клавиши	Режим "П"	Режим "Р"	Режим "Ч" и "Н"	Режим "F"
	Избор за режим за работа			
	Програмиране на департаменти	Продажби по департамент	Отчет за един департамент	
	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП			
	Въвежда значение 00			
	Придвижва хартиената лента			
	Програмиране параметри на стоки	Продажба на предварително програмирани стоки	Отчет по стоки	Тест на фискалната памет
	Разпечатване на помощна информация	Въвеждане на количество на продавана стока	Отчет по данъчни групи	Въвеждане начален блок или дата при отчети от ФП
	Програмиране параметрите на клишето. Отпечатване на ст-те на програмираните параметри	Въвежда процентна отстъпка за отделно събираемо	Отчет по продажби	
		Корекция	В комбинация с друг клавиш пуска периодичен отчет за съответния тип	При отчети на ФП въвежда краен блок или дата
	Програмиране на ДДС коефициенти	Въвежда процентна надбавка за отделно събираемо или междинна сума	Отчет по департаменти	

ФУНКЦИИ				
Клавиши	Режим "П"	Режим "Р"	Режим "С" и "Н"	Режим "Г"
	Потвърждава новите ст-ти на параметрите. В комбинация с клавиш  програмиране на маси	След въвеждане на номер маса и номер сметка натискането на този клавиш води до откриване на сметка.Индицира и разпечатва междинна сума	Разпечатва ЕКЛ при препълването и	При отчети на ФП въвежда условието за кратък или детайлен отчет
	Програмиране на системни параметри	Служебно внасяне на суми в ЕКАФП. Програмируем вид на плащане "С ЧЕК"	В комбинация с клавиш  отчет по групи.	
	Програмиране на видове плащания	Служебно изнасяне на суми от ЕКАФП.Програмируем вид на плащане "НА КРЕДИТ"	Почасов отчет. В комбинация с клавиш  отчет по бригади	
	Програмиране параметрите на сервитьори	Извън касова бележка показва дата и час	Отчет по сервитьори	
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и неправилно въвеждане на данни			
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш			
	В комбинация с клавиш  програмиране на глобални параметри	Плащане на сметката в брой	Отпечатване на ЕКЛ и дневен финансов отчет	

2.4. Дисплей (индикация)

Десетразрядният клиентски дисплей и дисплеят на оператора позволяват да се наблюдава набраната от клавиатурата сума и сигнализируют посредством специални съобщения за грешки, за някои специфични условия на работа и могат да показват текущото време/текущата дата.

2.5. Тип на принтера

Високоскоростен и безшумен LINE THERMAL-принтер:"ALPS 11", "ALPS 13", "APS 206" с разделителна способност 8 точки/мм и скорост на печат 50мм/секунда. Тези параметри позволяват отпечатването на графични знаци.

2.6. Дневен финансов отчет с нулиране

Дневният финансов отчет носи обобщена информация за всички търговски операции, извършени за деня. Всеки такъв отчет автоматично се номерира с пореден номер на блок, под който се записва във фискалната памет.

2.7. Електронна контролна лента

ЕКАФП отпечатва електронна контролна лента. ЕКЛ съхранява копие на всеки документ, издаден в режим регистрация. При препълване на буфера на ЕКЛ на дисплея се появява съобщение за грешка "ПРЕП 88". Работата на касата е блокирана, докато не се извърши разпечатване на ЕКЛ. Отпечатването на ЕКЛ се извършва автоматично преди отпечатването на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП. Всяка разпечатана ЕКЛ автоматично получава пореден номер, който се отпечатва в дневния финансов отчет и се записва във ФП (фискална памет).

2.8. Оперативна памет

Освен фискалната памет, ЕКАФП има още и оперативна памет (ОП), която е неразделна част от електронната структура на ЕКАФП. В паметта се запомнят програмираните параметри на ЕКАФП, регистрите за натрупване на продажбите и друга служебна информация.

2.9. Фискална памет и паспорт на изделието

а) Фискална памет

Във фискалната памет се записват всички данни по изискванията на Наредба N4/16.02.99 обн.ДВ, бр.16 от 1999 г. Унищожаването или промяната на тези данни е невъзможно.

Блокът фискална памет (ФП) е изпълнен във вид на отделен модул, осигуряващ недостъпност или замяна на данните във ФП, а също и защита от механични и други видове въздействия. Производителят поставя на блока фискална памет "Пломба", гарантираща защита на данните във ФП.

ЕКАФП не допуска работа при отсъствие на модула ФП!

б) Паспорт

Към ЕКАФП се прилага "ПАСПОРТ" с номерирани страници.

При загуба, повреждане или унищожаване на Паспорта е необходимо в 3-дневен срок да се уведоми териториалната дирекция на НАП.

По искане на собственика и след предоставяне на документ, заверен от ТД на НАП, че е информирано за събитието, производителят на ЕКАФП издава дубликат на паспорта. Върху паспорта се отразява, че е дубликат.

Паспортът на изделието е неразделна част от ЕКАФП и трябва да се предоставя за контрол пред органите по приходите и обслужващите специалисти за внасяне на необходимите записи. Паспортът се съхранява по време на целия период на използването на ЕКАФП .

2.10.Функционални възможности

Софтуерът на ЕКАФП "МИКРО LT" позволява работа в два варианта -търговски и ресторантски.

Данъчни групи	- 8
Сервитьори	- 20
Бригади	- 7
Маси	- 50
Брой сметки за маса	- 8
Стокови групи	- 4
Брой плащания	- 6
Департаменти	- 50
Стоки	- 8900
Капацитет на ЕКЛ	- 11000 печатни реда

2.11.Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП се включва към електрическата мрежа: 220 V + 10%, -15% / 50 Hz.

2.12.Режими на работа на ЕКАФП

ЕКАФП има 5 режима на работа:

- режим програмиране - „П"
- режим продажби (регистрация) - „Р".
- режим контролно четене на отчети - „С".
- режим четене и нулиране на отчети - „Н".
- режим работа с ФП - „F".


2.13.Разходни материали и тяхната замяна

2.13.1.Хартиена ролка

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термохартия;
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм;
- Ширина на хартията - 57 +/-0,5 мм;
- Външен диаметър на ролката - 49,2 +/-1,0 мм;

2.13.2.Замяна на хартиената ролка



- Отворете капака на принтера .
- Поставете ролката върху оста
- Натиснете палеца на принтера надолу до упор . Поставете ролката във входното отворстие на принтера .
- Вдигнете палеца на принтера нагоре .
- Натиснете клавиш  за придвижване на ролката напред до излизането и на около 10 см навън от принтера .

- Поставете капака, като извадите началото на лентата през отвора със закрепения на него нож.

2.14. Как да се четат описаните примери

Информацията за работата с ЕКАФП е илюстрирана с примери, които могат да се използват и за изучаване на неговите функции. При описанието на примерите съществува определен ред, както следва:

- Текстът отстрани на този символ обяснява какво е необходимо да се направи, за да се реализира една или друга функция.

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
Последователност на натискане на клавишите	Визуализация на въведената информация
	

Тази част на текста указва какви действия извършва ЕКАФП или какво трябва да направи оператора.

3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА (Програмиране)

3.1. Инсталиране и фискализация


3.1.1. Инсталиране

Инсталирането на ЕКАФП и неговата функционална проверка се осъществяват от упълномощен сервизен специалист. Преди да се фискализира ЕКАФП касовите бележки издавани от ЕКАФП ще имат надпис "НЕФИСКАЛЕН БОН". След въвеждане в експлоатация (фискализация на ЕКАФП) на клиентските бележки се печата надписа "ФИСКАЛЕН БОН" и Булстат номер на собственика.

3.1.2. Фискализация

Сервизен специалист, който има договор с тази фирма в присъствието на собственика на ЕКАФП, осъществява процедура по въвеждане в експлоатация, т.е. активира фискалната памет на апарата. От този момент всички данни по продажбите се записват във фискалната памет на ЕКАФП.

3.2. Достъп до режимите на работа на ЕКАФП

ЕКАФП има 5 режима на работа. Прехода от един режим към друг се осъществява чрез клавиш  и въвеждане от клавиатурата на съответната парола.

- режим програмиране - "П".

Парола по подразбиране - 30000.

- режим регистрация - "Р".

Код за достъп на сервитьори :00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00014, 00015, 00016, 00017, 00018, 00019, 00020.

- режим контролно четене на отчети - „Ч".

Парола по подразбиране - 10000.

- режим четене с нулиране на отчети - „Н".

Парола по подразбиране - 20000
- режим работа с ФП - „F“.
Парола по подразбиране - 9999999

3.3. Програмиране параметрите на ЕКАФП

Програмирането на ЕКАФП представлява адаптация, чрез задаване стойности на параметрите в съответствие с конкретно работно място и желанията на потребителя.

Програмното осигуряване на ЕКАФП обезпечава работа на касовия апарат като ресторантски или търговски (виж т.3.5 параметър, 02=0-ресторантски или 02=1-търговски). В режим програмиране параметрите, за които има смисъл да се задават стойности, **когато ЕКАФП работи като търговска**, ще бъдат посочени с "🔔". За всички останали параметри, подлежащи на препрограмиране, зададената нова стойност ще е невалидна (т.е. няма отношение по работата).

Внимание!


■ Препрограмирането на стойностите на следните параметри е невъзможно без пускане и нулиране на посочените отчети в режим "Н":

- Дес.точка - дневен, периодичен и общ отчет по стоки;
- Дата и час - дневен и периодичен;
- Номер на ЕКАФП в обекта - дневен;
- ДДС коефициенти,департаменти- дневен и периодичен;
- Плащания, имена на сервитьори - дневен;
- Стоки - отчет по стоки, освен в следните случаи:
 - * ако стоката не е продавана, не е необходимо да се пуска отчет;
 - * стоквата наличност и баркода на стоката могат да се променят без пускане на отчет;

променят

■ Глобални параметри - дневен, периодичен и общ отчет по стоки.

Програмирането се осъществява в режим "П".

Изборът на режим "П" се осъществява чрез последователно натискане на клавиш  до появяване на дисплея на по-долу указания символ и въвеждане на парола за достъп за този режим:

 ... 

[П - - - -]


    

[ПРОГ]

30000 - парола по подразбиране за режим "П"

[П Р О Г]

Дисплеят показва, че ЕКАФП се намира в режим на програмиране.

Програмирането на ЕКАФП представлява задаване на стойности на определени параметри, които определят съответните функционални възможности. Всеки параметър се избира с определен клавиш, а текущата му стойност се показва на дисплея. Стойността на параметъра може да се разпечата с клавиш . Помощна

информация за потребителя се разпечатва с клавиш **QTY**. Ако по време на въвеждане на стойността допуснете грешка, натиснете клавиш **C** и отново въведете стойността.

- *Програмирането винаги завършва с натискането на клавишите **STL** и след това **TOTAL**.*

3.4. Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения

Всички буквени обозначения (съобщения) се извеждат на печат чрез използване на "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове). Във всяка колона от лявата страна на знака за равенство е даден символът, който ще се отпечата на хартия, а отдясно неговия ASCII - код. Този код се въвежда от цифровата клавиатура, като на буквите съответстват следните клавиши:

"A" - **01** , "B" - **02** , "C" - **03** , "D" - **04** , "E" - **PY1
KA** , и "F" - **PY2
PO** .,

БУКВИ				ЦИФРИ	ДРУГИ ЗНАЦИ
A = 41	a = 61	A = 80	a = A0	0 = 30	= 20
B = 42	b = 62	Б = 81	б = A1	1 = 31	! = 21
C = 43	c = 63	B = 82	в = A2	2 = 32	" = 22
D = 44	d = 64	Г = 83	г = A3	3 = 33	# = 23
E = 45	е = 65	Д = 84	д = A4	4 = 34	\$ = 24
F = 46	f = 66	E = 85	е = A5	5 = 35	% = 25
G = 47	g = 67	Ж = 86	ж = A6	6 = 36	& = 26
H = 48	h = 68	З = 87	з = A7	7 = 37	' = 27
I = 49	i = 69	И = 88	и = A8	8 = 38	(= 28
J = 4A	g = 6A	Й = 89	й = A9	9 = 39) = 29
K = 4B	k = 6B	K = 8A	к = AA		* = 2A
L = 4C	l = 6C	Л = 8B	л = AB		+ = 2B
M = 4D	m = 6D	M = 8C	м = AC		, = 2C
N = 4E	n = 6E	H = 8D	н = AD		- = 2D
O = 4F	o = 6F	O = 8E	о = AE		. = 2E
P = 50	p = 70	П = 8F	п = AF		/ = 2F
Q = 51	q = 71	P = 90	р = B0		: = 3A
R = 52	r = 72	C = 91	с = B1		: = 3B
S = 53	s = 73	T = 92	т = B2		< = 3C
T = 54	t = 74	У = 93	у = B3		= = 3D
U = 55	u = 75	Ф = 94	ф = B4		> = 3E
V = 56	v = 76	X = 95	х = B5		? = 3F
W = 57	w = 77	Ц = 96	ц = B6		@ = 40
X = 58	x = 78	Ч = 97	ч = B7		
Y = 59	y = 79	Ш = 98	ш = B8		
Z = 5A	z = 7A	Щ = 99	щ = B9		
		Ъ = 9A	ъ = BA		
		Ы = 9B	ы = BB		
		Ь = 9C	ь = BC		
		Э = 9D	э = BD		
		Ю = 9E	ю = BE		
		Я = 9F	я = BF		

- Пример:
1. буквата "Л" се въвежда като
 2. буквата "Я" се въвежда като
 3. цифрата "9" се въвежда като

3.5.Програмиране на глобални параметри

При програмиране на параметрите техният пореден номер се показва в лявата част на дисплея, а стойността в дясната. Стойността по подразбиране е посочена в квадратни скоби. Стойностите се въвеждат от цифровата клавиатура.

Ако някой параметър е бил променен, за да се програмира новата стойност трябва да се натисне клавиша за потвърждение и преход към следващ параметър. За изход се натиска клавиш

Програмирането на глобалните параметри се осъществява в режим "П" с последователното натискане на клавишите +

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
<input type="text" value="ALT"/> + <input type="text" value="TOTAL"/>	[0]
	Определя типа ЕКАФП-ресторантска или търговска. 0-ресторантска, 1-търговска.

3.6.Програмиране на системни параметри

Програмирането на системните параметри се осъществява в режим "П" с натискане на клавиш
.

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
<input type="text" value="PY1"/> <input type="text" value="RA"/>	[0 1 2]
	определя броя знаци след десетичната точка (0 или 2).
<input type="text" value="STL"/>	[0 5 2 0]
	показва редовете на клишетото
	първа цифра - показва редовете на HEADER.
	втора цифра - показва редовете на рекламата(FOOTER).
<input type="text" value="STL"/>	[0 6 1 8 0 6 0 6]
	определя текущата дата.

**STL****[0 7 1 7 1 5]**

определя текущото време.

**STL****[1 1 0 0 0]**

разрядността се чете от ляво надясно и определя:

Първи разряд: разрешение/забрана за печат на регистрите на отделите с нулево съдържание.

1 - печатът е разрешен.

0 - печатът е забранен.

Втори разряд: разрешение/забрана за печат на регистрите на сервитьорите с нулево съдържание

1 - печатът е разрешен.

0 - печатът е забранен.

Трети разряд: разрешение/забрана за печат на регистрите на часовите зони (1 зона = 1 час) с нулево съдържание.

1 - печатът е разрешен.

0 - печатът е забранен.

**STL****[1 7 5 . 0 0]**

определя процентната надбавка (до 4-и цифри). Например: за надбавка 5% трябва да се въведе 500, за 1,25% да се въведе 125.

**STL****[1 8 2 5 . 0 0]**

определя процентната отстъпка (до 4-ри цифри). Например: за отстъпка 25% трябва да се въведе 2500.

**STL****[1 9 9 9 9 9 9 9]**

определя паролата за достъп до режим "F".

**STL****[2 0 1 0 0 0 0]**

определя паролата за достъп до режим "Ч".

**STL****[2 1 2 0 0 0 0]**

определя паролата за достъп до режим "H".

**STL****[2 2 3 0 0 0 0]**

определя паролата за достъп до режим "П".

**STL****[2 3****1]**

определя поредния номер на ЕКАФП в обекта.

**STL****[2 7****1]**

определя устройството, което ще бъде включено към RS1

0-ЕКАФП не работи с този порт

1-работа с компютър;

8 - работа с POS-терминал;

10 - работа с външен принтер.

STL**[2 8****0]**

определя устройството, което ще бъде включено към RS2

0 - ЕКАФП не работи с този порт;

2 - работи с електронни везни "BIMCO" и "ELITE 12S";

3 - работи с електронни везни "BЭ - 15T" и "ELITE 12S";

4 - работи с електронни везни "ELITE 12S";

10 - работа с външен принтер.

**STL****[3 1 0 0 0 0]**

Разрядността се чете отляво надясно и определя:

Първи разряд: разрешение/забрана за печат на частта "отчет по департаменти" в дневния отчет.

1 - печатът е разрешен;

0 - печатът е забранен.

Втори разряд: разрешение/забрана за печат на частта "отчет по стокови групи" в дневния отчет.

1 - печатът е разрешен;

0 - печатът е забранен.

Трети разряд: разрешение/забрана за печат на частта "отчет по сервитьори" в дневния отчет.

1 - печатът е разрешен;

0 - печатът е забранен.

Четвърти разряд: разрешение/забрана за печат на частта "часови отчет" в дневния отчет.

1 - печатът е разрешен;

0 - печатът е забранен.

**STL****[3 2****0 0 0]**

Разрядността се чете отляво надясно и определя:

Първи разряд:	разрешение/забрана за печат на частта "отчет по департаменти" в периодичния отчет. 1 - печатът е разрешен; 0 - печатът е забранен.
Втори разряд:	разрешение/забрана за печат на частта "отчет по стокови групи" в периодичния отчет. 1 - печатът е разрешен; 0 - печатът е забранен.
Трети разряд:	разрешение/забрана за печат на частта "отчет по сервитьори" в периодичния отчет. 1 - печатът е разрешен; 0 - печатът е забранен.

STL	[40	0]
------------	------------	-----------

запис на служебна информация в ЕКЛ:

0- записва всеки фискален документ, издаден в режим "Регистрация";

1- записва всеки издаден документ.

STL	[41	0]
------------	------------	-----------

номер на шрифт за отпечатване на ЕКЛ

0- малък печат;

1- голям печат.

STL	[43	0]
------------	------------	-----------

височина (в редове) на рекламния знак. Максималната височина е 6 реда.

STL	[46	0000]
------------	------------	--------------

Разрядността се чете отляво надясно и определя:

Първи разряд - при 1 оставя празен ред след клишетото;

Втори разряд - при 1 оставя празен ред след данъчния номер;

Трети разряд - при 1 печата разделител пред общата сума;

Четвърти разряд - при 1 оставя празен ред преди индивидуалния номер на ЕКАФП.

STL	[47	0]
------------	------------	-----------

Може да проема стойности от 0 до 4. Отпечатва съответното плащане във всеки бон.

STL	[53	0]
------------	------------	-----------

Когато касата е в ресторантски режим и параметърът има стойност=1, след приключването на всяка бележка(поръчка) от страна на сервитьора ,ЕКАФП

автоматично преминава в режим готовност, т.е. щесе изисква ново въвеждане на парола



STL

[55

0]

определя стил на печат на клишето. Печат на повече от един ред с двойна ширина може да се направи със сумиране на съответните стойности за всеки ред дадени по-долу.

Например: за печат на 1,2 и 5 ред с двойна ширина стойността на параметъра е: $1+2+16=19$

Първи ред - 1; Втори ред - 2; Трети ред - 4; Четвърти ред - 8; Пети ред - 16; Шести ред - 32; Седми ред - 64.



STL

[57

3476]

показва тип на баркода.

Разрядността се чете от ляво на дясно:

Първи разряд: Съдържа информация за позицията, от която започва номера на артикула.

Втори разряд: Дава информация за броя на позициите, в които е записан номера.

Трети разряд: Съдържа информация за позицията, от която започва количеството.

Четвърти разряд: Дава информация за броя на позициите, в които е записано количеството.

Ограничителни условия: Въведените символи да не са нули.

ВНИМАНИЕ! Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.



STL

[59

5]

показва скоростта на комуникационния канал RS1и RS3

Възможни стойности: 0 - 7
0 , 1, 2 - 1200 bit/s; 3 - 2400; 4 - 4800; 5 - 9600; 6 - 19200; 7 - 38400



STL

[61

0.00]

показва дали е разрешена или забранена процентната надбавка.

0- забранена; 1 - разрешена.



STL

[62

0.00]

показва дали е разрешена или забранена стойностната надбавка.

0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[63****0.00]**

показва дали е разрешена или забранена операцията “процентната отстъпка”.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[64****0.00]**

показва дали е разрешена или забранена стойностната отстъпка.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[65****0.00]**

показва дали е разрешена или забранена корекцията.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[66****11]**

показва дали е разрешено или забранено отпечатването на обикновена касова бележка.

Разрядността се чете от ляво на дясно:

Първи разряд: разрешено/забранено отпечатването на обикновена касова бележка
0- забранена; 1 - разрешена.

Втори разряд: разрешено/забранено отпечатването на разширена клиентска бележка
0- забранена; 1 - разрешена.

Възможни са следните комбинации:

00 - е забранени са обикновена касова бележка и разширена клиентска бележка.;
01- е забранена обикновена касова бележка;
10 - е забранена разширена клиентска бележка;
11- разрешени са обикновена касова бележка и разширена клиентска бележка.

**STL****[71****1]**

показва дали е разрешено или забранено плащане 1.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[72****1]**

показва дали е разрешено или забранено плащане 2.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[73****1]**

показва дали е разрешено или забранено плащане 3.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[74****1]**

показва дали е разрешено или забранено плащане 4.
0- забранена; 1 - разрешена.

**STL****[81****11]**

показва дали заедно с дневния отчет може да се нулира, както отчетът по артикули, така и периодичният отчет.

Разрядността се чете от ляво на дясно:

Първи разряд: При въвеждане на стойност 1 се нулира както дневния отчет, така и периодичния. При въвеждане на стойност 0 се нулира само дневния отчет.

Втори разряд: При въвеждане на стойност 1 се нулира както дневния отчет, така и отчетът по артикули. При въвеждане на стойност 0 се нулира само дневния отчет.

**STL****[82****0]**

използване на клавиша **04** за въвеждане на номер на департамент в режим "Регистрация". Възможни стойности 0(продажба по четвърти департамент) или 1(номера на департамента(1-50) се въвежда от цифровата клавиатура..

**STL****[83****10]**

Число, което се добавя към <ALT>+департамент

Възможни стойности : от 4 до 46

Програмиране на диапазон фактури

ALT **CLK****[1 000000000]**

програмиране начало на диапазон

Възможни стойности : от 1 до 999999999

Необходими отчети: няма

ST**[2 000000000]**

програмиране край на диапазон

Възможни стойности : от 0 до 999999999

Необходими отчети: няма

3.7. Програмиране на заглавие на касова бележка

За запис на буквено-цифрови символи, съставлящи заглавието на касовата бележка се използва "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове). Веднъж програмирано, заглавието ще се разпечатва в началото на всяка бележка. Броят на редовете в заглавието на бележката (поръчка или сметка) се определя от параметър 05 в подрежим "Системни параметри". Възможно е да се въведат до 32 знака на ред.

По подразбиране заглавието на касовата бележка е:

първи ред - " БЛАГОДАРИМ ВИ ", втори ред - " ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО ".
За програмиране на текста в заглавието на касовата бележка се натиска клавиш



КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
------------	---------



[0 0 0 1]

[2 0 2 0 2 0 2 0]

За програмиране на думата "РЕСТОРАНТ" в първия ред на заглавието на касовата бележка трябва последователно да се въведат символите 90 85 91 92 8E 90 80 8D 92, съответстващи на кодовете на буквите от програмируемата дума.



[9 0]

90 - код на буквата "P".



[9 0 8 5]

85 - код на буквата "E".



[9 0 8 5 9 1]

91 - код на буквата "C".



[9 0 8 5 9 1 9 2]

92 - код на буквата "T". Процесът продължава до въвеждане на последния символ

За преход към втори ред се натиска клавиша . Всички операции се повтарят. За запомняне и изход се натиска клавиш и след това .

ЕКАФП се намира в режим на програмиране.

3.8.Програмиране имена на плащания

За запис на буквено-цифрови символи, съставлящи имената на плащанията с максимална дължина -12 знака, се използва "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове).

Стойността по подразбиране на шестте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "С КУПОН", "КРЕДИТ.КАРТ." и "ДДС Сметка", които автоматично се печатат при натискане съответно на клавишите , , , и

, в режим "P".

Възможно е на плащанията да бъде програмиран и курс спрямо основното,което позволява работа с валути.

На препрограмиране не подлежат плащания "В БРОЙ"

■ Режим "П"

За програмиране имената на плащане се натиска клавиш



КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ



[1]
[9 1 2 0 9 7 8 5]

Програмиране имената на плащанията се извършва по същия начин, както и програмирането на заглавието на касовата бележка. За преход към програмиране на курс се натиска клавиша



[1]
[1 . 0 0 0]

За преход към втория вид плащане се натиска клавиша . Всички операции се повтарят. За запомняне и изход се натиска клавиш и след това .

3.9.Програмиране параметри на маси

Програмирането на параметрите на маси се осъществява в режим "П" като се въведе номер на маса от цифровата клавиатура и се натисне комбинацията от клавиши +

■ Режим "П"

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ



[0 1 0 0 0 0 0 0]

01 - номер на маса.

Разрядността се чете от ляво на дясно и означава:

- Първи разряд: - номер бригада, имаща право да обслужва масата (0 - 8);
0 - няма контрол по бригади, т.е. масата може да бъде обслужвана от всяка бригада;
от 1 до 8 - масата може да се обслужва само от сервитьорите към посочената бригада;
- Втори и трети разряд: -номер сервитьор, имащ право да обслужва масата (0 - 20);
0 - няма контрол по сервитьори, т.е. масата може да бъде обслужвана от всеки сервитьор;
от 1 до 20 - масата може да се обслужва от посочения сервитьор;

Четвърти разряд: - номер на втора бригада, имаща право да обслужва масата (0 -8);
0 - няма контрол по бригади, т.е. масата може да бъде обслужвана от всяка бригада;
от 1 до 8 - масата може да се обслужва само от сервитьорите към посочената бригада;

Пети и шести разряд: -номер на втори сервитьор, имащ право да обслужва масата (0 -20);
0 - няма контрол по сервитьори, т.е. масата може да бъде обслужвана от всеки сервитьор;
от 1 до 20 - масата може да се обслужва от посочения сервитьор;

Внимание: Не се контролират правата на сервитьор при откриване нова сметка само в случай, когато и всички разряда на разглеждания параметър са 0 (параметър 01=000000).

Потвърждаване стойността на всеки параметър се осъществява с натискане на клавиш **STL**. За изход натиснете клавиш **TOTAL**

ЕКАФП е в режим на програмиране.

3.10. Програмиране параметри на сервитьори

Програмирането на параметрите на сервитьори се осъществява в режим "П" с натискане на клавиш **CLK**

■ Режим "П"

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
	
CLK	[0 0 0 1 0 1]
	[9 1 8 5 9 0 8 2]

0001 - пореден номер на сервитьор.

01 - номер на параметър за въвеждане име на сервитьора.

Стойност по подразбиране "СЕРВИТЪОР 01". Имената могат да бъдат до 12 символа и се въвеждат с помощта на: "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове).

Пример: Ако името на сервитьора е ИВАНОВ, трябва да се въведе: 88 82 80 8D 8E 82.

8 8	[8 8]
------------	--

88 - код на буквата "И".

8 2	[8 8 8 2]
------------	--

82 - код на буквата "В".

По този начин се въвеждат символите до края на името.

За преход към втория параметър на първия сервитьор трябва да се натисне клавиш

STL.



STL

[0 0 0 1 0 2]

[0 0 0 0 1]

0001 - пореден номер на сервитър (в лявата част на дисплея).

02 - номер на параметър за въвеждане на паролата (кода) на сервитър (в дясната част на дисплея).

Стойност по подразбиране - 00001. Разрядност на паролата - 5 знака.

За преход към трети параметър на първия сервитър натиснете клавиш **STL**.

STL

[0 0 0 1 0 3]

[1]

0001 - пореден номер на сервитър.

03 - номер на параметър, определящ принадлежност на сервитъра към бригада;

Стойност на параметъра по подразбиране: 1. Максимум разрешен брой бригади 7.

Нова стойност се въвежда от цифровата клавиатура. С клавиш **STL** се потвърждава и се преминава към следващия параметър за сервитъра.

STL

[0 0 0 1 0 4]

[0 0 0 0]

0001 - пореден номер на сервитър.

04 - номер на параметър, определящ правата на сервитъра.

Стойност на параметъра по подразбиране: 0000

Разрядността на параметъра се чете от ляво на дясно :

Първи разряд: - забрана/разрешение да приключва сметки на собствената бригада;
0 - забрана; 1 - разрешение;

Втори разряд: - забрана/разрешение да натрупва по сметки на собствената бригада;
0 - забрана; 1 - разрешение;

Трети разряд: - забрана/разрешение да приключва чужди сметки;
0 - забрана; 1 - разрешение;

Четвърти разряд: - забрана/разрешение да натрупва по чужди сметки;
0 - забрана; 1 - разрешение;

Нова стойност се въвежда от цифровата клавиатура. С клавиш **STL** се

потвърждава и се преминава към следващия параметър за сервитъра.

STL

[0 0 0 1 0 5]

[0]

0001 - пореден номер на сервитър.

05 - номер на параметър, определящ номера на сервитър, по чийто сметки текущия има права за работа.

Стойност на параметъра по подразбиране: 0 - няма такъв сервитър. Възможни стойности за програмиране (0 - 20).

За преход към следващия сервитър се натиска клавиша **STL**. Всички операции се повтарят. За запомняне и изход натиснете клавиш **STL** и после **TOTAL**

ЕКАФП е в режим на програмиране.

3.11. Програмиране на департаменти

Департаментите могат да се разглеждат като определени звена в заведенията за обществено хранене, в които стоките са групирани по различни признаци. Програмирането на **департамент** означава да му се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговска дейност. Те са 8 на брой. За програмиране на **департаменти** от 1-ви до 4-ти съответстват клавиши **01** до **04**. За програмиране на **департаменти** от 5-ти до 8-ми съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**.

■ Режим "П"

Пример: За програмиране на **департамент** 3 трябва да се натисне клавиш **03**.

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
	
03	[0 0 0 3 0 1] [8 E 9 2 8 4 2 0]

0003 - пореден номер на **департамента**.

01 - номер на параметър "име" (до 24 символа).

Стойността по подразбиране е "ДПТ 03".

Името се въвежда с помощта на "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения"

Пример: За програмиране на име "КУХНЯ" трябва да се въведе 8A 93 95 8D 9F .

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
8 01	[8 A]
8A - код на буквата "К".	
9 3	[8 A 9 3]
93 - код на буквата "У".	

След въвеждането на всички символи от името, за запомняне и преход към втория параметър на **департамент** натиснете **STL**.

STL

[0 0 0 3 0 2]

[0 0]

0003 - пореден номер на департамент.

02- номер на параметър за департамент.

Стойност по подразбиране 00. Разрядността се чете от ляво надясно и определя:

Първи разряд: - забрана/разрешение за разпечатване на продажбите от този департамент в края на поръчка (0 - 1);
0 - продажбите от този департамент не се разпечатват в края на поръчката;
1 - разпечатване на продажбите от департамент в края на поръчката;

Втори разряд: -въвежда се номера на RS-порта ,на който ще се разпечатват продажбите от този департамент в края на поръчката.

Новите стойности на съответните разряди се въвеждат от цифровата клавиатура, след което се потвърждават с натискане на клавиш **STL** и автоматично се преминава към третия параметър за департамент.



STL

[0 0 0 3 0 3]

[0]

0003 - пореден номер на департамент.

03 - номер на параметър за въвеждане код на свързан артикул.

Стойност по подразбиране - 0. Въвежда се номера на артикула, за който в режим "P" ще се регистрира продажба само с натискане на съответния клавиш за департамент.

За запомняне и преход към четвърти параметър на департамент натиснете **STL**.



STL

[0 0 0 3 0 4]

[2 0 0]

0003 - пореден номер на департамент.

Стойност по подразбиране 200. Разрядността се чете от ляво надясно и определя:

Първи разряд: -данъчна група
1-8 : облага се с данък по данъчни групи от А до З

Втори разряд: -номер на стокова група (от 0 до 3).

Трети разряд: -забрана/разрешение за единична продажба на **департамент**

0 - забрана за единична продажба

1 - единичната продажба на отдела е разрешена

Новите стойности на съответните разряди се въвеждат от цифровата клавиатура, след което се потвърждават с натискане на клавиш **[STL]**.

За изход натиснете клавиш **[TOTAL]**.

ЕКАФП е в режим на програмиране.

3.12.Програмиране на стоки (артикули)

Този параметър се избира чрез въвеждане номер на стока и натискане на клавиш **[PLU REP]**

За програмиране параметрите на първата стока натиснете клавиши **[1]** и **[PLU REP]**

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ



[1] [PLU REP]

[0 0 0 1 01]
[0.00]

0001 - номер на стоката.

01 - параметър за програмиране на цена (до 9 цифри), стойност по подразбиране 0,00.

Новата стойност се въвежда с клавишите от цифровата клавиатура.

Пример: Цена на стоката 4,00 лв.

[4] [.] [00]

[4.00]

4.00 - цена на стоката 4 лв.

Потвърждава се с натискане на клавиш **[STL]** и се преминава към втория параметър на стоката.



[STL]

[0 0 0 1 02]
[0 1 2 0 0 0]

Стойност по подразбиране 0120000. Разрядността се чете от ляво надясно и определя:

Първи и втори разряд:

принадлежност към **департамент**, стойност по подразбиране 01

Трети разряд:

данъчна група

Четвърти разряд:

1-8 - облага се с данък по данъчни групи от А до 3

Пети разряд:

номер на стокова група (от 0 до 3).

забрана/разрешение за единична продажба на стоката

0 - забрана за единична продажба на стоката

1 - единичната продажба на стоката е разрешена

Шести разряд: забрана/разрешение за продажба на дробни количества
1 - продажбата на дробни количества е разрешена
0 - продажбата на дробни количества е забранена
Седми разряд: забрана/разрешение на продажба по свободна цена

Новите стойности на съответните разряди се въвеждат от цифровата клавиатура, след което се потвърждават с натискане на клавиш **[STL]**.



[STL] [0 0 0 1 0 3]
[8 0 9 0 9 2 2 0]

Трети параметър - наименование на стоката (до 24 символа). Стойност по подразбиране "АРТ 0001". Името на стоката се въвежда с помощта на "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения"

Пример: За програмиране на име "Джин" трябва да се въведе 84 А6 А8 АD.

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
[8] [4]	[8 4]

84 - код на буквата "Д".

[01] [6]	[8 4 А 6]
------------------------	-------------

А6 - код на буквата "ж".

След въвеждането на всички символи от името, за запомняне и преход към следващия параметър на стоката натиснете **[STL]**.



[STL] [0 0 0 1 0 4]
[9 9 9 9 9 9 9 9 9]

0001 - номер на стоката.

04 - параметър за програмиране на стокови наличности (до 9 цифри), стойност по подразбиране 999999.999, което означава, че не се следят стокови наличности. Новата стойност (наличност на стоката в дадения момент) се въвежда от цифровата клавиатура и от този момент се следи автоматично.

Увеличение на наличността се осъществява чрез въвеждане от цифровата клавиатура на добавяното количество и натискане на клавиш **[PY1 KA]**.

Намаляване на наличността се осъществява чрез въвеждане от цифровата клавиатура на изважданото количество и натискане на клавиш **[PY2 PO]**.

За запомняне и преход към следващ параметър на стоката, натиснете клавиш **[STL]**.

За изход натиснете клавиш **[TOTAL]**.

STL

[0 0 0 1 0 5]

[B C - - - - -]

0001 - номер на стоката.

05 - параметър за програмиране баркод на стоката.

[B C - - - - -] - показва, че не е програмиран баркод.

Баркодът се въвежда с помощта на баркод скенера. Ако баркодът е "приет" правилно, то на дисплея се индицира:

[B C 0]

Баркодът може да бъде анулиран с натискане на клавиш **VD**. Тогава на дисплея отново се индицира:

[B C - - - - -]

За запомняне и преход към следващ параметър на стока, натиснете клавиш **STL**. За изход натиснете клавиш **TOTAL**.

За изход от програмиране на стоки натиснете **TOTAL**

ЕКАФП е в режим на програмиране.

3.13. Програмиране на ДДС коефициенти

ЕКАФП може да бъде програмирана за работа с до 8 различни коефициента за ДДС. Тези коефициенти се използват при програмиране на стоките и за изчисляване на ДДС при разпечатване на отчетите.

За всяко натрупване в клиентската сметка, свързано със съответната данъчна група, се печата съответно символ ("А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "З"), показващ принадлежността на натрупването към данъчната група. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**

■ Режим "П"

С натискане на клавиш **+%** на дисплея се появява стойността на първата ставка.

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ



+%

[1 0.0 0]

1 -номер на данъчна група. 0.00 - стойност по подразбиране за първата данъчна група. Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура.

Пример: Програмиране на ставка 10% за първа ("А") данъчна група.

1 0 . 0 0

[1 0 . 0 0]

4. РАБОТА НА СЕРВИТЬОРИТЕ С ЕКАФП (Регистрация)

Основните понятия, имащи отношение към работата в този режим при ЕКАФП-ресторантска, са:

- **поръчка** - представлява отделна заявка от клиент на стоки за консумация. В рамките на поръчката клиентът не извършва плащане, касовите бележки, издавани за отделните поръчки, не са платежен документ и носят надпис "СЛУЖЕБЕН БОН" при фискализиран ЕКАФП и "НЕФИСКАЛЕН БОН" при нефискализиран ЕКАФП.

- **сметка** - обхваща всички поръчки, направени от един клиент. Касовата бележка издавана при приключване на клиентската сметка е платежния документ, който съдържа всички заявени стоки от всички поръчки и общата дължима сума, удостоверява плащането и носи надпис "ФИСКАЛЕН БОН" при ЕКАФП - фискализиран и "НЕФИСКАЛЕН БОН" при ЕКАФП-нефискализиран.

- **маса** - конкретното място, от което клиентът прави своите поръчки и плаща при приключване на сметката. ЕКАФП позволява за една и съща маса да бъдат открити едновременно до 8 различни сметки.

При работа на ЕКАФП в търговския си вариант, трябва да се има предвид, че понятията маса, поръчка и откриване на клиентска сметка се обезсмислят. Понятието сметка добива изцяло смисъла на клиентска касова бележка (бон), сервитьор на касиер, като актуални параметри на сервитьора в режим "Програмиране" са само тези, отбелязани с "🔔"(виж. "Програмиране параметри на сервитьори"). Позволените операции при работа на ЕКАФП като търговска ще бъдат посочени със знак "🔔".

ЕКАФП позволява едновременна работа с 1 до 20 СЕРВИТЬОРА. Всеки сервитьор влиза в режим "Р" (регистрация) посредством въвеждане на предварително програмиран код (парола). В този режим извън клиентска бележка, с последователно натискане на клавиш **CLK** на дисплея се индицират текущия час и дата. С натискане на клавиш **C** ЕКАФП се връща в режим "Р" и е готова за работа.

Работата на всеки сервитьор по откриването на клиентски сметки, натрупване по тях (приемане и обработване на поръчки), закриване на сметките, зависи от предварително програмираните за този сервитьор права за достъп и работа (Вж. "Програмиране параметри на сервитьори"). Списък на неприключените клиентски сметки се разпечатва в режим "Ч" или "Н" с клавиш **ALT**+**STL**

4.1. Откриване на нова клиентска сметка

Ако един сервитьор има право да обслужва дадена маса (Виж. "Програмиране параметри на маси"), може да открие нова сметка за тази маса чрез въвеждане от цифровата клавиатура на номера на масата и номера на сметката, разделени с точка и последващо натискане на клавиш **STL** .

Възможна е работа без отворени сметки . В този случай се използва маса с номер 0. За да се открие сметка на тази маса се използва комбинацията от клавиши **0** **STL**

Пример: Пети сервитьор има право да обслужва втора маса и иска да открие първа сметка за тази маса.

1. Пети сервитьор влиза в режим "Р" с последователно натискане на клавиш **MODE** до появата на дисплея на символа за този режим и въвежда паролата си.

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
MODE ... MODE	[- - - - -]
0 0 0 0 5	[- - - - -]
	[0.0 0]

паролата по подразбиране за пети сервитьор е 00005.
ЕКАФП е в режим "P".

Сервитьорът иска да открие първа сметка за втора маса

2 . 1 STL	[0 . 0 0]
-----------	-------------

4.2. Влизане в открита клиентска сметка (откриване на следваща поръчка от сметката)

Всяка клиентска поръчка може да съдържа до 98 операции (натрупвания, отстъпки, надбавки). При опит за реализация на 99^{-ата} операция в рамките на клиентска поръчка на дисплея се индицира "ГР 25".

В открита клиентска сметка може да влезе и да работи само сервитьор, който има предварително програмирани права за достъп и работа по тази сметка. (Виж "Програмиране параметри на сервитьори").

Пример: Втори сервитьор има право на достъп и работа до вече откритата първа сметка за втора маса. По тази сметка има направена една поръчка на обща стойност 3.50 лв., т.е. салдото за тази сметка до момента е 3.50 лв.

1. Втори сервитьор влиза в режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
MODE ... MODE	[P - - - - -]
0 0 0 0 2	[0 . 0 0]
00002 - паролата за втори сервитьор. ЕКАФП е в режим "P".	
2 . 1 STL	[3. 5 0]

Сервитьорът открива нова поръчка по първа сметка за втора маса.

Дисплеят показва салдото на сметката до момента.

■ *Клиентската поръчка може да бъде приключена единствено с натискане на клавиш TOTAL .*

4.3.1. Натрупване по стоки (артикули) по предварително програмирана цена "🔔"

Натрупването пос токиможет да се осъществи по няколко начина:

- чрез въвеждане от цифровата клавиатура на номер на стоката и натискане

на клавиша 

- чрез натискане на клавиш за избор на департамент

Вторият метод е валиден само когато към съответен департамент е програмиран

свързан артикул (виж "Програмиране параметри на департаменти" - параметър 03)
Ако за дадена стока не е програмирана цена, със стоката не е възможна работа в режим "P" и тогава на дисплея се появява съобщение за грешка "ГР 05".

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 0.75 лв. и продажба на стока с код 2 по цена 0.50 лв.

КЛАВИАТУРА		ДИСПЛЕЙ	
1	PLU REP	[0.75]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 1			
2	PLU REP	[0.50]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 2			
TOTAL		[1.25]
Разпечатва се общата сума на поръчката.			

БОН

	ИМЕ НА ФИРМА	ИМЕ НА ПРОДАВАЧА
	АДРЕС НА ФИРМА	АДРЕС, ИМЕ НА ОБЕКТА
	Булстат: 2312312317	"БУЛСТАТ" НА ФИРМА ПРОДАВАЧ
	ИМЕ НА ОБЕКТ	
	АДРЕС НА ОБЕКТ	
НОМЕР КАСОВО МЯСТО	0001	ИМЕ И НОМЕР НА КАСИЕРА
НОМЕР МАСА/НОМЕР КЛИЕНТ НА МАСА	ИВАНОВ 1	ПОРЕДЕН НОМЕР ПОРЪЧКА
	МАСА/КЛИЕНТ 02/1	
	ПОРЪЧКА 01	
	СТАРО САЛДО.....0	
	1.000 x0.75	СУМА НА ПОКУПКАТА
ПРОГРАМИРАНО ИМЕ НА АРТИКУЛА	Шоп.Салата.....0.75Б	
	1.000 x.....0.50	БУКВА ДАНЪЧНА ГРУПА
	Помор.ракия.....0.50Б	
	СУМА.....1.25	
	НОВО САЛДО	
	1.25	ОБЩА СУМА НА ПОРЪЧКАТА
ПОРЕДЕН НОМЕР НА БОНА	0010 02 артикула	БРОЙ АСОРТИМЕНТИ В СМЕТКАТА
	18-06-99 11:56	ДАТА И ЧАС НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
	СЛУЖЕБЕН БОН	
ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР НА ЕКАФП	Ду366666 3655555	ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР НА ФП

Бон 1

4.3.2. Натрупване по стоки (артикули) по свободна цена "🔔"

Продажбата на стоки по свободна цена е възможно само за артикули с номер над 100.

Пример: Продажба на артикул номер 101 по свободна цена 0.75 лв. и продажба на артикул номер 102 по свободна цена 0.50 лв.

КЛАВИАТУРА		ДИСПЛЕЙ	
0	. 7 5 CLK 1 0 1 PLU REP	[0.75]

Разпечатва се въведената цена на артикул с номер 101

0	.	5	0	CLK	1	0	2	PLU REP	[0.50]
---	---	---	---	-----	---	---	---	------------	---	------	---

Разпечатва се въведената цена на артикул с номер 102

TOTAL	[1.25]
-------	---	------	---

Разпечатва се общата сума на поръчката.

4.4. Натрупване по стоки с баркод скенер "🔔"

ЕКАФП се установява в режим "P". Предварително включен към ЕКАФП и подготвен за работа, баркод скенерът се насочва към баркода на стоката, която желаете да продадете и за която предварително е била програмирана цена и всички останали параметри в режим програмиране (Виж. "Програмиране на стоки"). Сканирането е придружено с кратък звуков сигнал. При вярно "изчетен" баркод, на дисплея се индицира сумата, а принтерът разпечатва информация за съответната продажба. В случай на грешка се натиска клавиш **C** и операцията се повтаря отначало. Ако искате да продадете стоката с количество, първо се въвежда желаното количество от цифровата клавиатура, натиска се клавиш **QTY**, след което се изпълнява операцията по сканиране на баркода.

4.5. Продажба с умножение "🔔"

Сумата от продажбата се получава посредством умножение на програмираната единична цена на стоката, по количеството на продадените стоки.

При въвеждане на количества е разрешена работата с клавиш **.**, с помощта на който десетичната точка може да се установи за работа с цели числа или дробни числа, с максимум три знака след десетичната запетая.

Внимание: Продажба с умножение е възможна само при натрупване по стоки.

Пример: Продажба на 2 бр. от артикул с код 4 с програмирана цена 0.60 лв. ; 3 бр. от артикул с код 5 с програмирана цена 0.45 лв.; 4 бр.от артикул с код 7 с програмирана цена 0.30 лв. и 10 бр. от артикул с код 12 с програмирана цена 0.25 лв.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
2 QTY 4 PLU REP	[1.20]

Индицира се произведението от единичната цена на артикула и количеството.

3 QTY 5 PLU REP	[1.35]
4 QTY 7 PLU REP	[1.20]
1 0 QTY 1 2 PLU REP	[2.50]
TOTAL	[7.50]

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена
Внимание: Поръчката може да бъде приключена САМО с натискане на клавиш

TOTAL

БОН

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ	02/1
ПОРЪЧКА 02	
СТАРО САЛДО.....	1.25
2.000 x	0.60
ПЪРЖ.КАРТ.....	1.20Б
3.000 x.....	0.45
ДЖИН.....	1.35Б
4.000 x.....	0.30
ТОНИК.....	1.20Б
10.000 x.....	0.25
КАФЕ.....	2.50Б
СУМА.....	6.25
НОВО САЛДО	7.50
0011	04 артикула
26-08-99	14:10
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 2

4.6. Продажба с умножение при работа с електронна везна "🔔"

ЕКАФП се установява в режим "P", електронната везна (ЕВ) е предварително включена към ЕКАФП и подготвена за работа.

Стоката се поставя върху ЕВ. Изчаква се на дисплея на везната да се появи теглото на стоката във формат X.XXX кг, след което се натиска клавиш **QTY**. Ако комуникацията между ЕКАФП и ЕВ е нормална, върху дисплея на ЕКАФП се индицира теглото в същия формат. При съобщение за грешка се натиска клавиш **C** и операцията се повтаря отначало.

От цифровата клавиатура на ЕКАФП се въвежда номера на стоката, за която е програмирана цена, след което се натиска клавиш **PLU REP**.

Забележка: При всяко ново измерване теглото на стоката, дисплеят на ЕВ трябва да показва "0"! Ако при отсъствие на товар дисплеят на ЕВ има показание различно от "0", необходимо е да се натисне клавиш "0" или "ZERO" от ЕВ. Нулиране на везната може да бъде постигнато и с последователно натискане на клавиши **ALT** и **QTY** от ЕКАФП (операция тариране на ЕВ).

4.7. Натрупване по департаменти "🔔"

Натрупване с програмирана цена за департамент се осъществява:

- с натискане на клавиши от **01** до **04** съответно за департаментите "1" до "4".

- с натискане на клавиши от **ALT 01** до **ALT 04** съответно за департаментите "5" до "50", в зависимост от стойността на системния параметър 83

- въвежда се цена, натиска се клавиш **CLK**, въвежда се номер на департамент и се натиска клавиш **04**

Натрупването в департаменти се отнася към програмираната за този департамент данъчна група.

Пример: Продажба по свободна цена към ДПТ.1 ("Кухня") на стойност 1.50 лв. и към ДПТ.3 ("Бар2") на стойност 2.60 лв.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
1 . 5 0 01	[1 . 5 0]
1.50 - въведена от клавиатурата свободна цена за ДПТ.1.	
2 . 6 0 03	[2 . 6 0]
2.60 - въведена от клавиатурата свободна цена за ДПТ.3.	
TOTAL	[1 1 . 6 0]
Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .	
Натискането на клавиша TOTAL в случая приключва поръчката, а не сметката.	

БОН

ИМЕ НА ФИРМА	АДРЕС НА ФИРМА	Булстат: 2312312317	ИМЕ НА ОБЕКТ	АДРЕС НА ОБЕКТ	0001 ИВАНОВ 1	МАСА/КЛИЕНТ 02/1	ПОРЪЧКА 03	СТАРО САЛДО.....7.50	Кухня.....1.50Б	Бар2.....2.60Б	СУМА.....4.10	НОВО САЛДО	11.60	0012 02 артикула	26-08-99 14:20	СЛУЖЕБЕН БОН	DY366666 36555555
ИМЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ	БУКВА ДАНЪЧНА ГРУПА	ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДПТ.3	ОБЩА СУМА НА ПОРЪЧКАТА	БРОЙ АСОРТИМЕНТИ В СМЕТКАТА	ДАТА И ЧАС НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА	ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР НА ЕКАФП	ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР НА ФП										

Бон 3




4.8. Повторение на натрупване "🔔"

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш

PLU REP толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба на стока с код 3 по цена 1.25 лв. и повторна продажба на стоката с код 3 по цена 1.25 лв.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
	[1 . 2 5]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 3.	
	[1 . 2 5]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 3.	
	[1 4 . 1 0]
Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .	

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001 ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ 02/1
ПОРЪЧКА 04
СТАРО САЛДО.....11.60
1.000 x1.25
ОМЛЕТ.....1.25Б
1.000 x.....1.25
ОМЛЕТ.....1.25Б
СУМА.....2.50
НОВО САЛДО
14.10
0013 02 артикула
26-08-99 14:30
СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666 36555555

Бон 4

4.9. Корекция "🔔"

Операция корекция е разрешена само преди приключване на поръчката (ЕКАФП-ресторантска) или клиентския бон (ЕКАФП-търговска).

Операция корекция е разрешена и над процентна отстъпка или надбавка върху "ОБЩА СУМА", получена при приключване на сметката преди тя да е завършена със съответен вид плащане (виж т.4.16)

Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

а) корекция на последното натрупване в поръчката;

Пример: Продажба на стока с код 9 по цена 0.30 лв., продажба на стока с код 12 по цена 0.25 лв. с корекция на последното натрупване.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
	[0 . 3 0]

Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 9.

1 2 **PLU REP** [0 . 2 5]

Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 12.

VD [-0 . 2 5]

Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 12.

TOTAL [1 4 . 4 0]

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001 ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ 02/1
ПОРЪЧКА 05
СТАРО САЛДО.....14.10
1.000 x0.30
Кока кола.....0.30Б
1.000 x.....0.25
Кафе.....0.25Б
КОРЕКЦИЯ
1.000 x.....0.25
Кафе.....- 0.25Б
СУМА.....0.30
НОВО САЛДО 14.40
0014 01 артикула
26-08-99 14:45
СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666 36555555

Бон 5

б) пълно анулиране на поръчки.

Операция пълно анулиране на поръчка (ЕКАФП-ресторантска) или касова бележка (ЕКАФП-търговска) може да се изпълни чрез последователно натискане на клавиш **VD** за анулиране на всички предишни натрупвания.

в) корекция на предишни натрупвания в поръчката.

Пример: Продажба на бира по цена 0.55 лв., Кока Кола по цена 0.30 лв., торта Гараш по цена 0.60 лв., с анулиране на първото натрупване.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
6 PLU REP	[0 . 5 5]
9 PLU REP	[0 . 3 0]
1 3 PLU REP	[0 . 6 0]
1 VD 6 PLU REP	[- 0 . 5 5]

Анулиране на произволно натрупване, предшестващо последното, се осъществява с последователно натискане на клавиши **[1]** и **[VD]** и повторение на всички операции от натрупването, което искаме да анулираме.

[TOTAL] **[1 5 . 3 0]**

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001 ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ 02/1
ПОРЪЧКА 06
СТАРО САЛДО.....14.40
1.000 x0.55
Бира.....0.55Б
1.000 x.....0.30
Кока кола.....0.30Б
1.000 x.....0.60
Т.Гараш.....0.60Б
КОРЕКЦИЯ
1.000 x.....0.55
Бира.....- 0.55Б
СУМА.....0.90
НОВО САЛДО
15.30
0015 02 артикула
26-08-99 14:55
СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666 36555555

Бон 6

Внимание: Операция корекция на предишно натрупване е невъзможна след направена отстъпка или надбавка върху междинна сума.

4.10. Единична продажба "🔔"

Всеки департамент или стока могат да бъдат програмирана за единична продажба (Вж. "Програмиране на стоки" и "Програмиране на департаменти"), т.е. след натрупване на така програмирана стока, ЕКАФП автоматично приключва поръчката (касовата бележка). Единична продажба се осъществява, само когато натрупването на тази програмирана стока или департамент е първо в поръчката (касовата бележка). В противен случай този признак се подтиска.

а) Единична продажба за департамент "🔔"

Пример: Продажба по свободна цена към ДПТ.2 ("Бар1") на стойност 2.00лв.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

[2] [.] [00] [02]

[2 . 0 0]

2.00 - въведена от клавиатурата свободна цена за ДПТ.2.

[1 7 . 3 0]

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .

ИМЕ НА ФИРМА		
АДРЕС НА ФИРМА		
Булстат:	2312312317	
ИМЕ НА ОБЕКТ		
АДРЕС НА ОБЕКТ		
0001	ИВАНОВ	1
МАСА/КЛИЕНТ		02/1
ПОРЪЧКА	07	
СТАРО САЛДО.....	15.30	
Бар2.....	2.00Б	— БУКВА ДАНЪЧНА ГРУПА
СУМА.....	2.00	— ОБЩА СУМА НА ПОРЪЧКАТА
НОВО САЛДО	17.30	
0016	02 артикула	— БРОЙ АСОРТИМЕНТИ В СМЕТКАТА
26-08-99	15:00	— ДАТА И ЧАС НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
СЛУЖЕБЕН БОН		
ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР НА ЕКАФП — ДУ366666	36555555	— ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР НА ФП

Бон 7

б) Единична продажба на стока "🔔"

Единична продажба на стока в ресторантска ЕКАФП води до автоматично приключване на поръчка, а при търговска ЕКАФП до приключване на клиентската сметка и плащане в брой.

Пример: Продажба на артикул с код 6 с програмирана цена 0.55 лв.

■ Режим Р.

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
6 PLU REP	[0 . 5 5]

Дисплеят показва програмираната цена и поръчката се приключва автоматично.

[1 7 . 8 5]

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .

БОН

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ	02/1
ПОРЪЧКА 08	
СТАРО САЛДО.....	17.30
1.000 x	0.55
Бира.....	0.55Б
СУМА.....	0.55
НОВО САЛДО	
	17.85
0017	01 артикула
26-08-99	14:55
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 8

4.11. Индикация и печат на междинна сума "🔔"

При наличието на открита поръчка, натискането на клавиш **[STL]** показва и отпечатва сумата от натрупванията в поръчката до този момент. Ако вече е започнато плащане (натиснат е бутон за плащане), при натискане на **[STL]** не се отпечатва междинна сума

Пример: Продажба на стока с код 4 с програмирана цена 0.60 лв., продажба на стока с код 6 с програмирана цена 0.55 лв., продажба на стока с код 14 с цена 0.80 лв.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
4 [PLU REP]	[0 . 6 0]
6 [PLU REP]	[0 . 5 5]
1 4 [PLU REP]	[0 . 8 0]
[STL]	[1 . 9 5]
[TOTAL]	[1 . 9 5]

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .

БОН

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ	04/1
ПОРЪЧКА 01	
СТАРО САЛДО.....	0
1.000 x	0.60
ПЪРЖ.КАРТ.....	0.60Б
1.000 x	0.55
Бира.....	0.55Б
Чушки бюрек.....	0.80Б
МЕЖД.СУМА.....	1.95
СУМА.....	1.95
НОВО САЛДО	
	1.95
0018	03 артикула
26-08-99	15:46
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 9

4.12. Натрупване на процентни отстъпки и надбавки "🔔"

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят към отделна стока, към междинна сума (в рамките на поръчка) или към **"ОБЩА СУМА"** при приключване на сметка, преди да е натиснат клавиш за плащане (виж т. 4.16). Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума и **"ОБЩА СУМА"** на сметка се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи.

Ако са предварително програмирани, отстъпката се осъществява с натискане на клавиш , а надбавката - с натискане на клавиш . В противен случай натискането на тези клавиши предизвиква индициране на дисплея на съобщение за грешка "ГР 05".

ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш или .

Пример: Продажба на стока с код 15 по цена 1.50 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 1.80 лв. с код 16 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата. В този пример предварително е програмирамна отстъпка 5%.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА **ДИСПЛЕЙ**

[1] [5] [PLU] [REP] [1 . 5 0]

Продажба на стока с код 15 по цена 1.50 лв.

[-%] [- 0 . 0 7]

Разпечатва се стойността на предварително програмираната отстъпка 5%

[1] [6] [PLU] [REP] [1 . 8 0]

[1] [0] [+%] [0 . 1 8]

Разпечатва се стойността на надбавка 10%, въведена от клавиатурата.

[TOTAL] [5 . 3 5]

Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .

БОН

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ	04/1
ПОРЪЧКА 02	
СТАРО САЛДО.....	1.95
1.000 x	1.50
СКАРА.....	1.50Б
5.00% ОТСТЪПКА.....	- 0.08
1.000 x	1.80
Черв.вино.....	1.80Б
10.00% НАДБАВКА.....	0.18
СУМА.....	3.40
НОВО САЛДО	
	5.35
0019	02 артикула
26-08-99	16:00
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 10

4.13. Процентна отстъпка от междинна сума "🔔"

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 0.75 лв., продажба на стока с код 2 по цена 0.50 лв. и предварително програмирана отстъпка над междинна сума 2%.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
1 [PLU REP]	[0 . 7 5]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 1	
2 [PLU REP]	[0 . 5 0]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с код 2	
STL	[1 . 2 5]
Разпечатва се междинната сума.	
-%	[-0 . 3 0]
Предварително програмирана отстъпка 2%	
TOTAL	[6 . 5 7]
Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .	
БОН	

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ	04/1
ПОРЪЧКА 03	
СТАРО САЛДО.....	5.35
1.000 x	0.75
Шоп.салата.....	0.75Б
1.000 x	0.75
Помор.ракия.....	0.75Б
МЕЖД.СУМА.....	1.25
2.00% ОТСТЪПКА....	- 0.03
сума*Б.....	- 0.03
СУМА.....	1.22
НОВО САЛДО	
	6.57
0020	02 артикула
26-08-99	16:16
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 11

4.14. Натрупване на стойностни отстъпки и надбавки "🔔"

Стойностни отстъпки и надбавки могат да се осъществяват само към отделно натрупване в рамките на клиентска поръчка. Надбавките и отстъпките към отделните натрупвания се отнасят към данъчната група на това натрупване.

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на

стойността е от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **-%** а надбавка - с натискане на клавиши **ALT** **+%**.

Пример: Продажба на стока с код 4 по цена 0.60 лв. със стойностна отстъпка 0.10 лв., продажба на стока с код 1 по цена 0.75 лв..

■ Режим "P".	
КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
4 PLU REP	[0 . 6 0]
Продажба на стока с код 4 по цена 0.60 лв.	
0 . 1 0 ALT +%	[- 0 . 1 0]
Разпечатва се стойността на отстъпката от отделното натрупване -0.10 лв. Отстъпката се отнася към предварително програмираната данъчна група за стока с код 4.	
1 PLU REP	[0 . 7 5]
Продажба на стока с код 1 по цена 0.75 лв.	
TOTAL	[7 . 8 2]
Разпечатва се общата сума по сметката до момента. Поръчката е приключена .	
БОН	

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ	04/1
ПОРЪЧКА 04	
СТАРО САЛДО.....	6.57
1.000 x	0.60
Пърж. карт.....	0.60Б
1.000 x	0.75
ОТСТЪПКА*Б.....	- 0.10
1.000 x	0.75
Шоп.салата.....	0.75Б
СУМА.....	1.25
НОВО САЛДО	
7.82	
0021	02 артикула
26-08-99	16:25
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 12

4.16. Приключване на клиентска сметка и плащане

Приключване на клиентската сметка се осъществява САМО от сервитьора имащ това право с натискане на клавиша **TOTAL**, при което започва отпечатване на бон съдържащ сумарни данни от всички поръчки, формиращи сметката. Бонът не се приключва. След отпечатване на "ОБЩА СУМА" са възможни следните операции:

- процентна отстъпка или надбавка над "ОБЩА СУМА";
- междинна сума;
- процентна отстъпка или надбавка над междинна сума;
- корекция на процентна отстъпка или надбавка.

Плащане на сметката се осъществява с повторно натискане на клавиш **TOTAL** при плащане в брой или с клавиши **PY1 RA**, **PY2 PO**, **ALT+PY1 RA** и **ALT+PY2 PO** при използване на други видове плащания. Плащането може да бъде извършено и в смесена форма.

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто(ако сумата е по-голяма от междинната сума).

а) плащане в брой "☎";

Пример: Първи сервитьор влиза в първа сметка за втора маса и я приключва . Прави 10% отстъпка върху "ОБЩА СУМА" и 5% надбавка върху междинна сума, като последната я корегира. Клиентът плаща в брой с 20 лв. Автоматично се изчислява рестото.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
2 . 1 STL	[17.85]

Сервитьорът влиза в първа сметка за втора маса.
Дисплеят показва салдото по сметката до момента.

	[17.85]
--	------------------

Разпечатват се сумарни данни от поръчките влизаци в посочената сметка.

1 0 -%	[-1.79]
-----------------------------	------------------

Разпечатва се стойността на отстъпката .

STL	[16.06]
------------	------------------

Разпечатва се стойността на междинната сума .

5 +%	[0.80]
--------------------	-----------------

Разпечатва се стойността на надбавката .

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

[VD]

[- 0 . 8 0]

Корекция на надбавката .

"🔔"

[2] [0]

[2 0 . 0 0]

[TOTAL]

[3 . 9 4]

Клиентът плаща в брой с 20 лв. Автоматично се изчислява рестото.

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
 АДРЕС НА ФИРМА
 Булстат: 2312312317
 ИМЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 0001 ИВАНОВ 1
 МАСА/КЛИЕНТ 02/1
 БРОЙ ПОРЪЧКИ 08
 ****ЗАКРИТА СМЕТКА****
 1 х.....0.75
 Шоп.салата.....0.75Б
 1 х.....0.50
 Помор.ракия.....0.50Б
 2 х.. 0.60
 Пърж.карт.....1.20Б
 3 х.....0.45
 Джин.....1.35Б
 4 х.....0.30
 Тоник.....1.20Б
 10 х.....0.25
 Кафе.....2.50Б
 Бар2.....2.60Б
 2 х.. 1.25
 Омлет.....2.50Б

Номер на приключван
 сметка за съответен н
 омер маса

2 х.. 0.30
 Кока кола.....0.60Б
 2 х.....0.55
 Бира.....1.10Б
 1 х.....0.60
 Т.Гараш.....0.60Б
 Бар1.....2.00Б
ОБЩА СУМА: 17.85
 10%ОТСТЪПКА.....1.79
 сума*Б.....- 1.79
 МЕЖД.СУМА.....16.06
 5%НАДБАВКА.....0.80
 сума*Б.....0.80
 КОРЕКЦИЯ
 5%ОТСТЪПКА.....- 0.80
 сума*Б.....- 0.80
 В БРОЙ.....20
 РЕСТО.....3.94
 0022 12 артикула
 26-08-99 16:42
 ФИСКАЛЕН БОН
 DY366666 36555555

Обща сума на
 метката

Сума и начин
 на плащане

Бон 13

б)плащане с чек "🔔";

Пример:Втори сервитьор влиза в първа сметка за четвърта маса и я приключва.
 Клиентът плаща с чек.

■ Режим "P".

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

[4] [.] [1] [STL]

[7 . 8 3]

Сервитьорът влиза в първа сметка за четвърта маса.
 Дисплеят показва салдото по сметката до момента.

TOTAL

[7.83]

Разпечатват се сумарни данни от поръчките влизаци в посочената сметка.

"🔔"

ПУТ
КА

[7.83]

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
 АДРЕС НА ФИРМА
 Булстат: 2312312317
 ИМЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 0001 ИВАНОВ 1
 МАСА/КЛИЕНТ 04/1
 БРОЙ ПОРЪЧКИ 04
 ****ЗАКРИТА СМЕТКА****
 1 х..... 0.60
 Пърж.карт.....0.60Б
 1 х.....0.55
 Бира.....0.55Б
 1 х.....0.60
 Чушки бюрек.....0.60Б
 1 х.....1.50
 Скара.....1.50Б
 5%ОТСТЪПКА.....-0.08
 1 х.....1.80
 Черв.вино.....1.80Б
 10%НАДБАВКА.....0.18

Номер на приключван асметка за съответен номер маса

2 х.....0.75
 Шоп.салата.....1.50Б
 1 х.....0.50
 Помор.ракия.....0.50Б
 1 х.....0.60
 Пърж.карт.....0.60Б
 ОТСТЪПКА*Б.....-0.10
 ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ
 ОТСТЪПКА.....- 0.03
ОБЩА СУМА :
7.83
 С ЧЕК.....7.83
 0023 10 артикула
 26-08-99 16:43
 ФИСКАЛЕН БОН
 ДУ366666 36555555

Обща сума на метката
Сума и начин на плащане

Бон 14

4.17. Разширена клиентска бележка "🔔"

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9 9 9 ALT CLK**.

На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TOTAL** се въвеждат данните за клиента.

Пример:

9 9 9 ALT CLK

[0000000006]

0 . 1 0 01

[0 .1 0]

-продажба за 0.10 лв към департамент 1

TOTAL

[0 .1 0]

[ПР.]

-въвеждат се данните за продавача и се потвърждава с **ST**

[НО]

-въвежда се номера и се потвърждава с 

[П О]

-въвеждат се данните за получателя и се потвърждава с 



[U]

-въвеждат се данните за купувач се потвърждава с 

[A]

-въвежда се адреса се потвърждава с . Отпечатва се разширена касова бжележка.

4.18. Служебно въведени и служебно изведени суми от ЕКАФП

Въвеждането или извеждането на суми се осъществява чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на клавиш  или . Операциите се извършват извън поръчка.

4.18.1. Служебно въведени суми в ЕКАФП

Пример: Сервитьорът въвежда сума от 200 лв. в касата.

■ Сумата трябва да бъде до 8 разряда.

■ Режим "P"

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

[2 0 0 . 0 0]

Въвеждане на сума от 200 лв.



[2 0 0 . 0 0]

Разпечатва се служебно въведената сума.

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001 ИВАНОВ 1
СЛ.ВЪВЕДЕНИ.....200.00
0025
26-08-99 164:54
СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666 36555555

Бон 16

4.18.2. Служебно изведени суми от ЕКАФП "🔔"

Пример: Сервитьорът извършва служебно извеждане на сума 100 лв. от ЕКАФП.

■ *Сумата трябва да бъде до 8 разряда.*

■ Режим "P"

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

1 0 0 . 00 PY2
PO

[1 0 0 . 0 0]

Служебно извеждане на 100 лв. от касата.

[- 1 0 0 . 0 0]

Разпечатва се служебно извежданата сума.

БОН

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001 ИВАНОВ 1
СЛ.ИЗВЕДЕНИ....- 100.00
0026
26-08-99 164:54
СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666 36555555

Бон 17

5. ОТЧЕТИ

5.1. Режим на отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

а) В режим **"контролно четене"** ("Ч"), в произволен момент по желание на потребителя се разпечатват отчети "Х". Чрез тях се осъществява само четене на информация от оперативната памет на ЕКАФП. Те не въздействат върху фискалната памет и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Ч" се осъществява с няколкократно натискане на клавиш

MODE до появата на дисплея на символа за този режим ("Ч")и въвеждане на парола за достъп до режима:

MODE ... **MODE** [Ч - - - - -]

1 0 0 0 0 0 [Ч]

10000 - парола по подразбиране за достъп до режим "Ч"

б) В режим **"четене с нулиране"** ("Н") се разпечатва отчет "Z", който чете информация от оперативната памет на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневният финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим "Н" се осъществява с няколкократно натискане на клавиш

MODE до появата на дисплея на символа за този режим ("Н") и въвеждане на парола за достъп до режима

■ *Достъпът до ДНЕВЕН и ПЕРИОДИЧЕН отчет в режим "Н" е невъзможен, ако има отворени клиентски сметки. Номерата на всички отворени клиентски сметки, номерата на масите за които се отнасят и сервитьорът, който ги обслужва, ще се разпечатат при опит да се пусне дневен отчет в режим "Н". Могат да бъдат разпечатани и в режим " Ч" или "Н" , с едновременно*

*натискане на клавиш **ALT**+**STL**.*

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

MODE ... **MODE** [Н - - - - -]

2 0 0 0 0 0 [Н]

20000 - парола по подразбиране за достъп до режим "Н"

При пускане на дневен, периодичен, почасов отчет и отчет по стоки в режим "Н" се дава възможност те да завършат с :

- нулиране на съответните регистри на ЕКАФП- натиснете клавиш **00**, при което в края на отчета се отпечатва "НУЛИРАНЕ Z XXXX" където XXXX е пореден номер на отчета.

-отказ от нулиране на съответните регистри на ЕКАФП - натиснете клавиш

C ,при което отпечатаният отчет ще има информативен характер ("Х" отчет).

5.2. Отчет за един департамент "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Съдържа информация за продадените количества и оборота, натрупан за този департамент. За пускане на отчета е необходимо:

- да въведете номера на отдела от цифровата клавиатура (от 1 до 20);

- да натиснете клавиш .

Пример: Отчет за департамент1.

БОН

```
ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат:      2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001  ИВАНОВ      1
*** ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ***
#01 Кухня
продажби:.....11
оборот*Б.....10.55
0027
26-08-99      16:56
      СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666      36555555
```

Бон 18

5.3. Отчет за всички департаменти"🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Съдържа информация за продадените количества и оборота, натрупан за всеки департамент и общо за всички департаменти . За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш

БОН

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	ИВАНОВ 1
*** ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ***	
#01 Кухня	
продажби:	11
оборот*Б:	10.55
#02 Бар1	
продажби:	6
оборот*Б:	5.25
#03 Бар2	
продажби:	6
оборот*Б:	8.90
#04 Други	
продажби:	1
оборот*Б:	0.60
ОБЩО СУМА :	2.57
0028	
26-08-99	16:58
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 19

5.4. Отчет по продажби "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режими "Ч" и "Н". Съдържа информация, за сумите по различните търговски операции (корекции, служебно въведени и изведени) и сумите по различните видове плащания (само за приключените сметки). За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш



БОН

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
*** ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ***
ПОРЪЧКИ.....12
СУМА :.....23.89
СМЕТКИ.....2
В БРОЙ.....1
СУМА :.....16.06
С ЧЕК1
СУМА :.....7.83
ОБЩ ОБОРОТ23.89
КОРЕКЦИЯ3
СУМА :.....- 1.60
%НАДБАВКА.....1
СУМА :.....0.18
%ОТСТЪПКА.....3
СУМА :.....- 1.88
ОТСТЪПКА.....1
СУМА :.....- 0.10
СЛ.ВЪВЕДЕНИ :.....1
СУМА :......200
СЛ.ИЗВЕДЕНИ :.....1
СУМА :- 100
В СЕЙФА.....26.06
0029
26-08-99 17:00
СЛУЖЕБЕН БОН
DY366666 36555555

Бон 20

5.5. Отчет по ДДС "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н" . Съдържа информация за стойността на данъчните ставки, оборота и начисления данък за всяка данъчна група и общо за всички данъчни групи само за приключените сметки.

За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш 


БОН

```
ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
*** ОТЧЕТ ДДС ***
ДДС*А % = 0.00
Оборот.....0.00
ДДС.....0.00
нето ст-т.....0.00
ДДС*Б % = 20.00
Оборот.....23.89
ДДС.....4.30
нето ст-т.....19.58
ДДС*В % = 20.00
Оборот.....0.00
ДДС.....0.00
нето ст-т.....0.00
ДДС*Г % = 0.00
Оборот.....0.00
ДДС.....0.00
нето ст-т.....0.00
ОБЩО :
СУМА ДДС.....4.30
СУМА НЕТО СТ-Т.....19.46
0030
26-08-99 17:02
СЛУЖЕБЕН БОН
DU366666 36555555
```

Бон 21

5.6. Отчет по стоки "🔔"

5.6.1. Общ отчет по стоки "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене ("X" отчет) или четене с нулиране на регистрите ("Z" отчет). Съдържа информация за количеството, цената и сумата за всяка продадена стока и общата сума за всички стоки. Изпълнява се с натискане на клавиш .

а) отчет в режим "Ч" - осъществява само контролно четене.

б) отчет в режим "Н" - след появяване на дисплея на долууказаното съобщение и свършването на печата е необходимо:


КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

[C 00]

- при успешно завършване на разпечатката на отчета по стоки натиснете клавиш

 за получаване на "Z" отчет с нулиране на регистрите;

- при неуспешно завършване (повреждане или скъсване на хартията) разпечатката на отчета по стоки натиснете клавиш  за получаване на "X" отчет без нулиране на регистрите.

ИМЕ НА ФИРМА	#0009 Кока кола	ДПТ.3
АДРЕС НА ФИРМА	КОЛИЧЕСТВО :.....	2
Булстат: 2312312317	ед.цена :.....	0.30
ИМЕ НА ОБЕКТ	СУМА*Б.....	0.60
АДРЕС НА ОБЕКТ	#0012 Кафе	ДПТ.3
0001	КОЛИЧЕСТВО :.....	10
*** ОТЧЕТ ПО СТОКИ ***	ед.цена :.....	0.25
#0001 Шоп.салата.	СУМА*Б.....	2.50
ДПТ.1	#0013 Т.Гараш	ДПТ.4
КОЛИЧЕСТВО :.....	КОЛИЧЕСТВО :.....	1
3	ед.цена :.....	0.60
ед.цена :.....	СУМА*Б.....	0.60
0.75	#0014 Чушки бюрек	ДПТ.1
СУМА*Б.....	КОЛИЧЕСТВО :.....	1
2.25	ед.цена :.....	0.80
#0002 Помор.ракия	СУМА*Б.....	0.80
ДПТ.2	#0015 Скара	ДПТ.1
КОЛИЧЕСТВО :.....	КОЛИЧЕСТВО :.....	1
2	ед.цена :.....	1.50
ед.цена :.....	СУМА*Б.....	1.50
0.50	#0016 Черв.вино	ДПТ.2
СУМА*Б.....	КОЛИЧЕСТВО :.....	1
1.00	ед.цена :.....	1.80
#0003 Омлет	СУМА*Б.....	1.80
ОТД.3	ед.цена 2:.....	1.80
КОЛИЧЕСТВО	СУМА*Б.....	1.80
2	ОБЩО :	
ед.цена :.....	НУЛИРАНЕ Z0002	
1.25	0031	
СУМА*Б.....	26-08-99	17:05
2.50	СЛУЖЕБЕНБОН	
#0004 Пърж.карт	DY366666	36555555
ДПТ.1		
КОЛИЧЕСТВО :.....		
4		
ед.цена :.....		
0.60		
СУМА*Б.....		
2.40		
#0005 Джин		
ДПТ.2		
КОЛИЧЕСТВО :.....		
3		
ед.цена :.....		
0.45		
СУМА*Б.....		
1.35		
#0006 Бира		
ДПТ.2		
КОЛИЧЕСТВО :.....		
2		
ед.цена :.....		
0.55		
СУМА*Б.....		
1.10		
#0007 Тоник		
ДПТ.3		
КОЛИЧЕСТВО :.....		
4		
ед.цена :.....		
0.30		
СУМА*Б.....		
1.20		

Бон 22

5.7. Отчет по сервитъори "🔔"

Отчетът осъществява само контролно четене в режим "Ч" и "Н". Съдържа информация за броя и сумата по изпълнените поръчки, броя и сумата от приключените сметки, служебно въведени и изведени суми, сумите по направени корекции за всеки сервитъор и общо за всички сервитъори. Осъществява се с натискане на клавиш .

ИМЕ НА ФИРМА		ОТСТЪПКА.....1	
АДРЕС НА ФИРМА		СУМА :	- 0.10
Булстат:	2312312317	#03	СЕРВИТЪОР 03
ИМЕ НА ОБЕКТ		#04	СЕРВИТЪОР 04
АДРЕС НА ОБЕКТ		#05	СЕРВИТЪОР 05
0001		#06	СЕРВИТЪОР 06
ОТЧЕТ СЕРВИТЪОРИ		ОБЩО :	
#01	ИВАНОВ 01	ПОРЪЧКИ.....12	
ПОРЪЧКИ.....8		СУМА :	
СУМА :		23.89	
СМЕТКИ.....1		В БРОЙ	
В БРОЙ.....1		СУМА :	
СУМА :		16.06	
ОБЩ ОБОРОТ.....16.06		С ЧЕК	
КОРЕКЦИЯ.....3		СУМА :	
СУМА :		7.83	
- 1.60		ОБЩ ОБОРОТ	
%ОТСТЪПКА.....1		23.89	
СУМА :		КОРЕКЦИЯ	
- 1.78		СУМА :	
СЛ.ВЪВЕДЕНИ :		- 1.60	
СУМА :		%НАДБАВКА.....1	
200		СУМА :	
СЛ.ИЗВЕДЕНИ :		0.18	
СУМА :		%ОТСТЪПКА.....3	
- 100		СУМА :	
#02		- 1.88	
СТОЯНОВ 02		ОТСТЪПКА.....1	
ПОРЪЧКИ.....4		СУМА :	
СУМА :		- 0.10	
7.83		СЛ.ВЪВЕДЕНИ :	
СМЕТКИ.....1		СУМА :	
С ЧЕК		200	
СУМА :		СЛ.ИЗВЕДЕНИ :	
7.83		СУМА :	
ОБЩ ОБОРОТ.....7.83		- 100	
%НАДБАВКА.....1		В СЕЙФА.....26.06	
СУМА :		0032	
0.18		26-08-99	
%ОТСТЪПКА.....2		17:08	
СУМА :		СЛУЖЕБЕН БОН	
- 0.10		DU366666	
		36555555	

Бон 23

5.8. Отчет по бригади " " "

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" и "Н". Съдържа информация за броя и сумата по изпълнените поръчки, броя и сумата от приключените сметки, служебно въведени и изведени суми и сумите по направени корекции от всеки сервитъор към съответната бригада. А също така общата сума по всички поръчки и всички приключени сметки за всички сервитъори запрограмирани към съответната бригада. Може да бъде пуснат отчет за всички бригади, осъществява се с натискане на клавиши **ALT** + **PY2/PO** или отчет за една бригада, осъществява се въвеждане на номер бригада от **1** до **7** и натискане на клавиши **ALT** и **PY2/PO**.


■ Режим "Ч".

ИМЕ НА ФИРМА
 АДРЕС НА ФИРМА
 Булстат: 2312312317
 ИМЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 0001
 ОТЧЕТ БРИГАДИ
 БРИГАДА 1
 #01 ИВАНОВ 01
 ПОРЪЧКИ.....8
 СУМА :.....16.09
 СМЕТКИ.....1
 В БРОЙ.....1
 СУМА :.....16.06
 ОБЩ ОБОРОТ.....16.06
 КОРЕКЦИЯ.....3
 СУМА :.....- 1.60
 %ОТСТЪПКА.....1
 СУМА :.....- 1.78
 СЛ.ВЪВЕДЕНИ :.....1
 СУМА :.....200
 СЛ.ИЗВЕДЕНИ :.....1
 СУМА :.....- 100
 #02 СТОЯНОВ 02
 ПОРЪЧКИ.....4
 СУМА :.....7.83
 СМЕТКИ.....1
 С ЧЕК1
 СУМА :.....7.83

ОБЩ ОБОРОТ.....7.83
 %НАДБАВКА.....1
 СУМА :.....0.18
 %ОТСТЪПКА.....2
 СУМА :.....- 0.10
 ОТСТЪПКА.....1
 СУМА :.....- 0.10
 #03 СЕРВИТЬОР 03
 #04 СЕРВИТЬОР 04
 #05 СЕРВИТЬОР 05
 #06 СЕРВИТЬОР 06
 СУМА ЗА БРИГАДАТА :
 ПОРЪЧКИ.....23.89
 ПЛАЩАНИЯ.....23.89
 БРИГАДА 2
 БРИГАДА 3
 БРИГАДА 4
 БРИГАДА 5
 БРИГАДА 6
 БРИГАДА 7
 0033
 26-08-99 17:10
 СЛУЖЕБЕН БОН
 DY366666 36555555

Бон 24


5.9. Почасов отчет "🔔"


Отчетът осъществява контролно четене ("X" отчет) или четене с нулиране на регистрите ("Z" отчет). Съдържа информация за натрупаните суми в рамките на всяка часова зона (1 час). Изпълнява се с натискане на клавиш  .

а) отчет в режим "Ч" - осъществява контролно четене.

б) отчет в режим "Н" - осъществява четене с нулиране на регистрите. След появяване на дисплея на долууказаното съобщение и свършването на печата е необходимо :

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
	[C 00]

- при успешно завършване на разпечатката на почасовия отчет, натиснете клавиш  за получаване на "Z" отчет с нулиране на регистрите;

- при неуспешно завършване (повреждане или скъсване на хартията) разпечатката на почасовия отчет натиснете клавиш  за получаване на "X" отчет без нулиране на регистрите.

■ Почасовият отчет се нулира автоматично с пускането на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

БОН



ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	
*** ПОЧАСОВ ОТЧЕТ ***	
11:00-12:00..2	
СУМА ...23.89	
ОБЩО :	_____
.....2	
СУМА :.....	23.89
НУЛИРАНЕ	Z001
0034	
26-08-99	17:16
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

Бон 25

5.10. Периодичен "Z" - отчет

Всеки периодичен отчет съдържа информация аналогична на дневния финансов отчет, но натрупана за периода от последното пускане на отчета с нулиране на регистрите. Периодичните отчети не извършват запис във ФП.

5.10.1. Общ периодичен отчет

Отчетът осъществява контролно четене ("X" отчет) или четене с нулиране на регистрите ("Z" отчет). Изпълнява се с натискане на клавиши  и .

а) отчет в режим "С" - осъществява контролно четене.


б) отчет в режим "Н" - осъществява четене с нулиране на регистрите.


След появяване на дисплея на долууказаното съобщение и свършването на печата е необходимо:

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

[С 00]

- при успешно завършване на разпечатката на периодичния отчет, натиснете клавиш  за получаване на "Z" отчет с нулиране на регистрите;

- при неуспешно завършване (повреждане или скъсване на хартията) на разпечатката на периодичния отчет натиснете клавиш  за получаване на "X" отчет без нулиране на регистрите.

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ

ОТ ДАТА: 26-08-99
ДО ДАТА : 26-08-99

** ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ**
ПОРЪЧКИ.....12
СУМА :.....23.89
СМЕТКИ.....2
В БРОИ.....1
СУМА :.....16.06
С ЧЕК1
СУМА :.....7.83
ОБЩ ОБОРОТ23.89
КОРЕКЦИЯ3
СУМА :.....- 1.60
%НАДБАВКА.....1
СУМА :.....0.18
%ОТСТЪПКА.....3
СУМА :.....- 1.88
ОТСТЪПКА.....1
СУМА :.....- 0.10
СЛ.ВЪВЕДЕНИ :.....1
СУМА :.....200
СЛ.ИЗВЕДЕНИ :.....1
СУМА :.....- 100

***	ОТЧЕТ ДДС	***
ДДС*А % = 0.00		
Оборот.....0.00		
ДДС.....0.00		
нето ст-т.....0.00		
ДДС*Б % = 20.00		
Оборот.....23.89		
ДДС.....4.30		
нето ст-т.....19.58		
ДДС*В % = 20.00		
Оборот.....0.00		
ДДС.....0.00		
нето ст-т.....0.00		
ДДС*Г % = 0.00		
Оборот.....0.00		
ДДС.....0.00		
нето ст-т.....0.00		
ОБЩО :		
СУМА ОБОРОТ.....23.89		
СУМА ДДС.....4.30		
СУМА НЕТО СТ-Т.....19.58		
НУЛИРАНЕ	Z0002	
0035		
26-08-99	17:20	
	СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555	

Бон 26

5.10.2. Периодичен отчет по продажби "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Затова е необходимо да натиснете клавиши **VD** и **-%**.

5.10.3. Периодичен отчет по бригади "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Затова е необходимо да натиснете клавиши **VD** , **ALT**+ **PY2 PO**

5.10.4. Периодичен отчет по текущи отчисления по ДДС "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Затова е необходимо да натиснете клавиши **VD** и **QTY**

5.10.5. Периодичен отчет по сервитьори "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Затова е необходимо да натиснете клавиши **VD** и **CLK**

5.10.6. Периодичен отчет по отдели "🔔"

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Ч" или "Н". Затова е необходимо да натиснете клавиши **VD** и **+%**.

5.11. Дневен финансов отчет

Отчетът осъществява контролно четене ("X" отчет) или четене с нулиране на регистрите и запис във ФП ("Z" отчет).

Отпечатването на ЕКЛ се извършва преди отпечатването на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП или при препълване а на ЕКЛ (на дисплея се появява съобщение за грешка "ПРЕП 88"). При поява на това съобщение буферът на ЕКЛ може да бъде разпечатан и нулиран в режим "Z" с натискане на клавиш **STL**.

а) отчет в режим "Ч" - осъществява контролно четене. Изпълнява се с натискане на клавиш **TOTAL**.

б) отчет в режим "Н" - осъществява четене с нулиране на регистрите и запис във ФП. Изпълнява се с натискане на клавиш **TOTAL**. Преди отпечатването на този отчет се разпечатва и нулира буфера на ЕКЛ.

Внимание! Можете да разпечатвате ЕКЛ във два вида. Първият (Бон 28.1) включва всички фискални документи, издадени в режим "Регистрация", а втория (Бон 28.2) включва абсолютно всички отпечатани документи, независимо дали са служебни или фискални бонове. Видът на ЕКЛ зависи от 40-ти системен параметър .

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
Булстат:	2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
0001	
РАЗПЕЧАТКА ЕКЛ 0002	
Дан.Н	123456789012
Булстат:	E231231231
0001	
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
ПЪРВА ПРОДАЖБА	
14-07-99 12:14	
ПОСЛЕДНА ПРОДАЖБА	
14-07-99 12:58	

*** ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ***	
КЛИЕНТИ.....	2
В БРОЙ.....	2
СМЕТКИ.....	2
В БРОЙ.....	1
СУМА :.....	164.65
ОБЩ ОБОРОТ	164.65
В СЕЙФА.....	164.65
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС ***	
ДДС*А % = 0.00	
оборот.....	0.00
ДДС.....	0.00
нето ст-т.....	0.00
ДДС*Б % = 20.00	
оборот.....	164.65
ДДС.....	27.44
нето ст-т.....	137.21
ДДС*В % = 20.00	
оборот.....	0.00
ДДС.....	0.00
нето ст-т.....	0.00
ДДС*Г % = 0.00	
оборот.....	0.00
ДДС.....	0.00
нето ст-т.....	0.00
ОБЩО:	
СУМА	
ОБОРОТ.....	164.65
СУМА ДДС.....	27.44
СУМА НЕТО СТ-Т.....	137.21
ЕКЛ N # от 0001 до 0001	
N # ПОСЛ. ДОКУМЕНТ	0017

ФП СУМА ОБОРОТ	
.....	164.65
ФП СУМА НЕТО СТ-Т	
.....	137.21
ФП СУМА ДДС	
.....	27.44

N блок физк.памет	0001
СВОБОДНА ФП.....	3527
НУЛИРАНЕ Z	0001
0018	
14-07-99	14:46
ФИСКАЛЕН БОН	
DY366666	36555555
Дан.Н	123456789012
Булстат:	E231231231
0001 ИВАНОВ 1	
МАСА/КЛИЕНТ	04/1
БРОЙ ПОРЪЧКИ	04
**** ЗАКРИТА СМЕТКА ****	
1 х.....	0.60
Пърж.карт.....	0.60Б
1 х.....	0.55
Бира.....	0.55Б

1 х.....	0.60
Чушки бюрек.....	0.60Б
1 х.....	1.50
Скара.....	1.50Б
5%ОТСТЪПКА.....	-0.08
1 х.....	1.80
Черв.вино.....	1.80Б
10%НАДБАВКА.....	0.18
2 х.....	0.75
Шоп.салата.....	1.50Б
1 х.....	0.50
Помор.ракия.....	0.50Б
1 х.....	0.60
Пърж.карт.....	0.60Б
ОТСТЪПКА*Б.....	-0.10
ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	
ОТСТЪПКА.....	-0.03
ОБЩА СУМА :	
	7.83
С ЧЕК.....	7.83
0023	10 артикула
26-08-99	16:43
ФИСКАЛЕН БОН	
DY366666	36555555
Дан.Н	123456789012
Булстат:	E231231231
0001 ИВАНОВ 1	
МАСА/КЛИЕНТ	02/1
БРОЙ ПОРЪЧКИ	08
**** ЗАКРИТА СМЕТКА ****	
1 х.....	0.75
Шоп.салата.....	0.75Б
1 х.....	0.50
Помор.ракия.....	0.50Б
2 х.....	0.60
Пърж.карт.....	1.20Б
3 х.....	0.45
Джин.....	1.35Б
4 х.....	0.30
Тоник.....	1.20Б
10 х.....	0.25
Кафе.....	2.50Б
Бар2.....	2.60Б
2 х.....	1.25
Омлет.....	2.50Б
2 х.....	0.30
Кока кола.....	0.60Б
2 х.....	0.55
Бира.....	1.10Б
1 х.....	0.60
Т.Гараш.....	0.60Б
Бар1.....	2.00Б
ОБЩА СУМА:	
	17.85
10%ОТСТЪПКА.....	-1.79
сума*Б.....	-1.79
МЕЖД.СУМА.....	16.06
5%НАДБАВКА.....	-0.80
сума*Б.....	0.80
КОРЕКЦИЯ	
5%ОТСТЪПКА.....	-0.80
сума*Б.....	-0.80
В БРОЙ.....	20
РЕСТО.....	3.94
0022	12 артикула
26-08-99	16:42
ФИСКАЛЕН БОН	
DY366666	36555555
КРАЙ РАЗПЕЧАТКА ЕКЛ	
0036	
26-08-99	17:30
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY366666	36555555

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	

ПЪРВА ПРОДАЖБА	
14-07-99 12:14	
ПОСЛЕДНА ПРОДАЖБА	
14-07-99 12:58	

*** ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ ***	
ПОРЪЧКИ.....	12
СУМА :.....	23.89
СМЕТКИ.....	2
В БРОЙ.....	1
СУМА :.....	16.06
С ЧЕК.....	1
СУМА :.....	7.83
ОБЩ ОБОРОТ	23.89
КОРЕКЦИЯ	3
СУМА :.....	1.60
%НАДБАВКА.....	1
СУМА :.....	0.18
%ОТСТЪПКА.....	3
СУМА :.....	1.88
ОТСТЪПКА.....	1
СУМА :.....	0.10
СЛ.ВЪВЕДЕНИ :.....	1
СУМА :.....	200
СЛ.ИЗВЕДЕНИ :.....	1
СУМА :.....	-100
В СЕЙФА.....	26.06
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС ***	
ДДС*А % = 0.00	
оборот.....	0
ДДС.....	0
нето ст-т.....	0
ДДС*Б % = 20.00	
оборот.....	23.89
ДДС.....	4.30
нето ст-т.....	19.581
ДДС*В % = 20.00	
оборот.....	0
ДДС.....	0
нето ст-т.....	0
ДДС*Г % = 0.00	
оборот.....	0
ДДС.....	0
нето ст-т.....	0
ОБЩО:	
СУМА ОБОРОТ.....	23.89
СУМА ДДС.....	4.30
СУМА НЕТО СТ-Т.....	19.58

ФП СУМА ОБОРОТ	
.....	188.54
ФП СУМА НЕТО СТ-Т	
.....	156.79
ФП СУМА ДДС	
.....	31.74

N блок физк.памет	0002
СВОБОДНА ФП.....	3526
НУЛИРАНЕ Z	0002
0037	
26-08-99	17:31
ФИСКАЛЕН БОН	
DY366666	36555555

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
РАЗПЕЧАТКА ЕКЛ 0002
Дан.Н 123456789012
Булстат: E231231231
0001
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПЪРВА ПРОДАЖБА
14-07-99 12:14
ПОСЛЕДНА ПРОДАЖБА
14-07-99 12:58

*** ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ***
КЛИЕНТИ.....2
В БРОЙ.....2
СМЕТКИ.....2
В БРОЙ.....1
СУМА164.65
ОБЩ ОБОРОТ164.65
В СЕЙФА.....164.65
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС ***
ДДС*А % = 0.00
оборот.....0.00
ДДС.....0.00
нето ст-т.....0.00
ДДС*Б % = 20.00
оборот.....164.65
ДДС.....27.44
нето ст-т.....137.21
ДДС*В % = 20.00
оборот.....0.00
ДДС.....0.00
нето ст-т.....0.00
ДДС*Г % = 0.00
оборот.....0.00
ДДС.....0.00
нето ст-т.....0.00
ОБЩО:
СУМА
ОБОРОТ.....164.65
СУМА ДДС.....27.44
СУМА НЕТО СТ-Т.....137.21
ЕКЛ N # от 0001 до 0001
N # ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 0017

ФП СУМА ОБОРОТ
.....164.65
ФП СУМА НЕТО СТ-Т
.....137.21
ФП СУМА ДДС
.....27.44

N блок фикс.памет 0001
СВОБОДНА ФП.....3527
НУЛИРАНЕ Z 0001
0018
14-07-99 14:46
ФИСКАЛЕН БОН
DU366666 36555555
Дан.Н 123456789012
Булстат: E231231231
0001 ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ 04/1
БРОЙ ПОРЪЧКИ 04
**** ЗАКРИТА СМЕТКА ****
1 х.....0.60
Пърж.карт.....0.60Б
1 х.....0.55
Бира.....0.55Б
1 х.....0.60
Чушки бюрек.....0.60Б
1 х.....1.50
Скара.....1.50Б
5%ОТСТЪПКА.....-0.08
1 х.....1.80
Черв.вино.....1.80Б

10%НАДБАВКА.....0.18
2 х.....0.75
Шоп.салата.....1.50Б
1 х.....0.50
Помор.ракия.....0.50Б
1 х.....0.60
Пърж.карт.....0.60Б
ОТСТЪПКА*Б.....-0.10
ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ
ОТСТЪПКА.....0.03
ОБЩА СУМА :
7.83
С ЧЕК.....7.83
0023 10 артикула
26-08-99 16:43
ФИСКАЛЕН БОН
DU366666 36555555
Дан.Н 123456789012
Булстат: E231231231
0001 ИВАНОВ 1
МАСА/КЛИЕНТ 02/1
БРОЙ ПОРЪЧКИ 08
**** ЗАКРИТА СМЕТКА ****
1 х.....0.75
Шоп.салата.....0.75Б
1 х.....0.50
Помор.ракия.....0.50Б
2 х.....0.60
Пърж.карт.....1.20Б
3 х.....0.45
Джин.....1.35Б
4 х.....0.30
Тоник.....1.20Б
10 х.....0.25
Кафе.....2.50Б
Бар2.....2.60Б
2 х.....1.25
Омлет.....2.50Б
2 х.....0.30
Кока кола.....0.60Б
2 х.....0.55
Бира.....1.10Б
1 х.....0.60
Т.Гараш.....0.60Б
Бар1.....2.00Б
ОБЩА СУМА:
17.85
10%ОТСТЪПКА.....1.79
сума*Б.....-1.79
МЕЖД.СУМА.....16.06
5%НАДБАВКА.....0.80
сума*Б.....0.80
КОРЕКЦИЯ
5%ОТСТЪПКА.....-0.80
сума*Б.....-0.80
В БРОЙ.....20
РЕСТО.....3.94
0022 12 артикула
26-08-99 16:42
ФИСКАЛЕН БОН
DU366666 36555555
Дан.Н 123456789012
Булстат: E231231231
0001 ИВАНОВ 1
СЛ.ВЪВЕДЕНИ.....200
0025
26-08-99 16:54
СЛУЖЕБЕН БОН
DU366666 36555555
Дан.Н 123456789012
Булстат: E231231231
0001 ИВАНОВ 1
СЛ.ИЗВЕДЕНИ.....100
0026
26-08-99 16:54
СЛУЖЕБЕН БОН
DU366666 36555555

КРАЙ РАЗПЕЧАТКА ЕКЛ
0036
26-08-99 17:30
СЛУЖЕБЕН БОН
DU366666 36555555
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПЪРВА ПРОДАЖБА
14-07-99 12:14
ПОСЛЕДНА ПРОДАЖБА
14-07-99 12:58

*** ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ ***
ПОРЪЧКИ.....12
СУМА23.89
СМЕТКИ.....2
В БРОЙ.....1
СУМА16.06
С ЧЕК1
СУМА7.83
ОБЩ ОБОРОТ23.89
КОРЕКЦИЯ3
СУМА-1.60
%НАДБАВКА.....1
СУМА0.18
%ОТСТЪПКА.....3
СУМА-1.88
ОТСТЪПКА.....1
СУМА-0.10
СЛ.ВЪВЕДЕНИ1
СУМА200
СЛ.ИЗВЕДЕНИ1
СУМА-100
В СЕЙФА.....26.06
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС ***
ДДС*А % = 0.00
оборот.....0
ДДС.....0
нето ст-т.....0
ДДС*Б % = 20.00
оборот.....23.89
ДДС.....4.30
нето ст-т.....19.58
ДДС*В % = 20.00
оборот.....0
ДДС.....0
нето ст-т.....0
ДДС*Г % = 0.00
оборот.....0
ДДС.....0
нето ст-т.....0
ОБЩО:
СУМА ОБОРОТ.....23.89
СУМА ДДС.....4.30
СУМА НЕТО СТ-Т.....19.58

ФП СУМА ОБОРОТ
.....188.54
ФП СУМА НЕТО СТ-Т
.....156.79
ФП СУМА ДДС
.....31.74

N блок фикс.памет 0002
СВОБОДНА ФП.....3526
НУЛИРАНЕ Z 0002
0038
26-08-99 17:34
ФИСКАЛЕН БОН
DU366666 36555555

6. ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчетите на фискалната памет (ФП) са разрешени, ако е установена работа с фискалната памет.

Отчетите се печатат в детайлен или съкратен вид. Детайлният отчет съдържа всички записи от дневните отчети за указания период. Съкратеният отчет съдържа само натрупаната сума от всички отчети в периода.

Във всички отчети на ФП се печатат данни за физическите нулирания на ОП, смяната на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС, при наличие на такива събития за периода на отчета.

Отчетите на ФП могат да дават информация от дата до дата и от блок до блок в съкратен или детайлен отчет на ФП.

Влизането в режим "F" се извършва чрез последователно натискане на клавиш

MODE до появяване на дисплея на долуописаните символи.

Пример: парола на режим "F" 9999999

MODE ... MODE	[F - - - - -]
9 9 9 9 9 9 9	[F]

ЕКАФП е в режим "F".

6.1. Детайлен отчет на ФП от блок до блок

■ Режим "F".

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

За отпечатване на детайлен отчет от блок до блок следвайте следните стъпки:

2 STL	[F 2]
---------------------	---------

Тази последователност указва разпечатването на детайлен отчет на ФП от блок до блок

1 QTY	[F 1]
---------------------	---------

1 - номер на начален блок

2 VD	[F 2]
--------------------	---------

2 - номер на краен блок

ИМЕ НА ФИРМА
 АДРЕС НА ФИРМА
 Булстат: 2312312317
 ИМЕ НА ОБЕКТ
 АДРЕС НА ОБЕКТ
 0001
 ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
 ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 13-07-99 18:01
 от 0001 до 0002
 %ДДС 13-07-99
 А=0.00 Б=20.00
 В=20.00 Г=0.00
 0001 14-07-99
 ОБОРОТ*А.....0.00
 ОБОРОТ*Б.....23.65
 ОБОРОТ*В.....0.00
 ОБОРОТ*Г.....0.00
 ОБЩ ОБОРОТ.....23.65
 ЕКЛ N # от 0001 до 0001
 0002 15-07-99
 ОБОРОТ*А.....0.00
 ОБОРОТ*Б.....17.16
 ОБОРОТ*В.....0.00
 ОБОРОТ*Г.....0.00
 ОБЩ ОБОРОТ.....17.16
 ЕКЛ N # от 0002 до 0002
 N # ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 0015

 0039
 26-08-99 17:42
 ФИСКАЛЕН БОН
 DY366666 36555555

Бон 29

6.2. Съкратен отчет на ФП от блок до блок

■ Режим "F".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
1 2 STL	[F 12]
Тази последователност указва разпечатването на съкратен отчет на ФП от блок до блок	
1 QTY	[F 1]
1 - номер на начален блок	
2 VD	[F 2]
2 - номер на краен блок	

БОН

```
ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат:      2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
13-07-99      18:01
от 0001      до 0002
%ДДС
А=0.00      Б=20.00
В=20.00      Г=0.00
0001      14-07-99
0002      15-07-99
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А.....0.00
ДДС*А.....0.00
ОБОРОТ*Б.....40.81
ДДС*Б.....6.80
ОБОРОТ*В.....0.00
ДДС*В.....0.00
ОБОРОТ*Г.....0.00
ДДС*Г.....0.00
ОБЩ ОБОРОТ .....40.81
ЕКЛ N # от 0001 до 0002
N # ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 0015
*****
0040
26-08-99      17:50
      ФИСКАЛЕН БОН
DY366666      36555555
```

Бон 30

6.3. Детайлен отчет от дата до дата

■ Режим "F".

КЛАВИАТУРА

ДИСПЛЕЙ

1 STL

[F]

Тази последователност указва разпечатването на детайлен отчет на ФП от дата до дата

1 4 0 7 9 9 QTY

[F 1 4 0 7 9 9]

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14 Юли 1999 г. (макс. 6 цифри).

1 5 0 7 9 9 VD

[F 1 5 0 7 9 9]

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15 Юли 1999 г. (макс. 6 цифри).


```

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат:      2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
13-07-99                      18:01
от 14-07-99      до 15-07-99
%ДДС              13-07-99
А=0.00            Б=20.00
В=20.0            Г=0.000
0001              14-07-99
ОБОРОТ*А.....0
ОБОРОТ*Б.....23.65
ОБОРОТ*В.....0
ОБОРОТ*Г.....0
ОБЩ ОБОРОТ.....23.65
ЕКЛ N # от 0001 до 0001
0002              15-07-99
ОБОРОТ*А.....0.00
ОБОРОТ*Б.....17.16
ОБОРОТ*В.....0.00
ОБОРОТ*Г.....0
ОБЩ ОБОРОТ.....17.16
ЕКЛ N # от 0002 до 0002
*****
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А.....0.00
ДДС*А.....0.00
ОБОРОТ*Б.....40.81
ДДС*Б.....6.80
ОБОРОТ*В.....0.00
ДДС*В.....0.00
ОБОРОТ*Г.....0.00
ДДС*Г.....0.00
ОБЩ ОБОРОТ.....40.81
ЕКЛ N # от 0001 до 0002
N # ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 0015
*****
0041
26-08-99                      17:56
                                ФИСКАЛЕН БОН
DU366666                      36555555
    
```

Бон 31

6.4. Съкратен отчет от дата до дата

■ Режим "F".

КЛАВИАТУРА	ДИСПЛЕЙ
1 1 STL	[F]

Тази последователност указва разпечатването на съкратен отчет на ФП от дата до дата

1 4 0 7 9 9 QTY	[F 1 4 0 7 9 9]
-----------------	------------------

БОН

1 5 0 7 9 9 VD

[F 1 5 0 7 9 9]

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15 Юли 1999 г. (макс. 6 цифри).

БОН

```
ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
Булстат: 2312312317
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
0001
ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
13-07-99 18:01
от 0001 до 0002
%DДС 13-07-99
A=0.00 B=20.00
V=20.00
0001 14-07-99
0002 15-07-99
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А.....0.00
ДДС*А.....0.00
ОБОРОТ*Б.....40.81
ДДС*Б.....6.80
ОБОРОТ*В.....0.00
ДДС*В.....0.00
ОБЩ ОБОРОТ.....40.81
ОБОРОТ*Г.....0.00
ДДС*Г.....0.00
ЕКЛ N # от 0001 до 0002
N # ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 0015
*****
0042
26-08-99 18:00
ФИСКАЛЕН БОН
DU366666 36555555
```

Бон 32

7. ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

Клиентът е длъжен да следи постоянно за техническото състояние на ЕКАФП.

Работа с неизправен ЕКАФП категорично се забранява.

В случай на забелязана грешка в работата на ЕКАФП клиентът е длъжен да се опита да отстрани грешката по методиката, указана в други раздели на настоящия документ (Вж. п.т. 7.3. и 7.4.). Ако грешката не се отстранява, клиентът е длъжен да прекрати работа с ЕКАФП и да се обърне към сервизен специалист, обслужващ дадения ЕКАФП.

7.1. Грешки при работа с ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;

В случай на грешка, на дисплея се индицира и (или) се разпечатва съобщение.

След появата на такива съобщения операторът трябва да проведе операции, описани в следващите “Препоръки при съобщения за грешки”

7.2. Съобщения на печат указващи за грешки в работата

СЪОБЩЕНИЯ НА ПЕЧАТ		
Съобщение	Причина	Необходимо да се направи
<ГРЕШЕН ЗАПИС ВЪВ ФП!>	- Опит за запис в повредена ФП.	- Обърнете се към сервизен специалист.
<ГРЕШКА ПРИ ЧЕТЕНЕ ОТ ФП !>	- Установена е повреда във ФП при четене на запис от нея.	- Обърнете се към сервизен специалист.
<НЕ Е ВЪВЕДЕН ИНД. N ЕКА !>	- Опит за фискализиране на ЕКАФП без да е въведен индивидуален номер на ЕКАФП	- Въведете индивидуален номер на ЕКАФП.
<НЕ НУЛИРАН ПЕР. ОТЧЕТ!!!!>	- Операцията е невъзможна.	- Отпечатайте периодичен отчет с нулиране.
<НЕ НУЛИРАН ДНЕВЕН ОТЧЕТ!!!!>	- Операцията е невъзможна.	- Отпечатайте дневен отчет с нулиране.
<НЕ НУЛИРАН ОТЧЕТ ПО СТОКИ !!!!>	- Операцията е невъзможна.	- Отпечатайте отчет по стоки с нулиране.
<ОТЧЕТЪТ Е ПРЕКЪС НАТ>	- Прекъснато е разпечатването на отчета с натискане на клавиш с .	- Да се продължи работата .
<СПАД НАПРЕЖЕНИЕ>	- След изключване на захранването по време на работа с касова бележка в режимите: "P", "Ч", "Н" или "П".	- След включване на захранването ЕКА сама продължава печатането на бележката или е необходимо да се продължи работата по завършване на касовата бележка.
<ПРЕП НА ФП !> <ФП Е ПЪЛНА!>	- ФП запълнена изцяло.	- Блокировка на регистриращите функции. Разрешено е пускане на фискални отчети и отчети в режим "Ч". Необходимо е да се обърнете към сервизен специалист.
<!!! НЯМА ФП !!!!>	- Липсва модула ФП в ЕКАФП.	- Невъзможна работа с ЕКАФП, обърнете се към сервизен специалист .

7.3. Съобщения на дисплея указващи за грешки в работата

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ		
Съобщение	Причина	Необходимо да се направи
<ГР 00>	Неправилно натиснат клавиш или невалиден номер на маса или сметка	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> и натиснете правилния клавиш
<ГР 01>	Неправилна клавишна последователност	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> и изпълнете операцията правилно
<ГР 04>	Опит за продажба на отдел по свободна цена, когато това е програмно забранено.	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> . По свободна цена можете да продадете по отдели от до
<ГР 05>	Опит за продажба с нулева цена на артикул или отдел. Непрограмирана стойност на процентна отстъпка/надбавка.	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> въведете свободна цена за отдела. При нужда можете да програмирате цената на артикула. Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> стойностна отстъпката може да въведете от цифровата клавиатура на ЕКАФП. При нужда можете да програмирате стойност на процентната отстъпка/надбавка.
<ГР 06>	Несъвпадение на програмирана данъчна група на артикул и дан.група на отдела, към който е причислен артикула.	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> Продължете работа.
<ГР 11>	Невалидни права за достъп на сервитьор до вече открита сметка.	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> Продължете работа. Виж програмиране права на сервитьор
<ГР 12>	Невалидни права на сервитьор при опит да открие нова сметка	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> Продължете работа. Виж програмиране на маси
<ГР 13>	Опит за продажба, без да е отворена клиентска сметка или поръчка.	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> Изберете маса и сметка, по която искате да продавате
<ГР 15>	Невалидни права на сервитьор при: - опит за продажба в открита сметка;	Натиснете клавиш <input type="text" value="C"/> Продължете работа. Виж програмиране права на сервитьор
<ГР ПЕЧ>	Неизправност в механизма за печат.	Проверете състоянието на хартиената лента, при нужда поставете хартията с си натиснете <input type="text" value="C"/>
<ГР 25>	Натрупани са повече от 38 покупки в клиентска касова бележка.	Натиснете <input type="text" value="C"/> . К клиентската касова бележка трябва да бъде закрыта.
<ГР 26>	Опит за стойностна отстъпка по-голяма от стойността на натрупването.	Натиснете <input type="text" value="C"/> Въведете коректна величина на стойностната отстъпка.

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ		
Съобщение	Причина	Необходимо да се направи
<ГР 27>	Отрицателен резултат при служебно извеждане на суми от ЕК АФП.	Натиснете <input type="button" value="C"/> . В ЕК АФП няма необходимата парична наличност.
<ГР 28>	Опит за подажба на дробно количество от стока или отдел	Натиснете <input type="button" value="C"/> . Продължете работа. При нужда за работа с дробни количества програмирайте съответния параметър.
<ГР 29>	Изчерпана стокова наличност в ЕК АФП	Натиснете <input type="button" value="C"/> . Забранена стока за продажба до въвеждане на нова наличност
<ГР 33>	Препълване на регистрите на дневния отчет в рамките а клиентска бележка	Натиснете <input type="button" value="C"/> . Клиентската бележка трябва да бъде закрыта.
<ПРЕП 22>	Общо препълване на дневния отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> . Отпечатайте дневния отчет с нулиране.
<ГР 36>	Препълване на регистрите за стоки в рамките на клиентска бележка.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> . Избраният асортимент не може да бъде продаван.
<ПРЕП 10>	Общо препълване на отчета по стоки.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> и отпечатайте отчет по стоки с нулиране.
<ГР 38>	Препълване на регистрите на периодичния отчет в рамките на клиентска бележка.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> . Клиентската бележка трябва да бъде закрыта
<ПРЕП 33>	Общо препълване на периодичния отчет.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> и отпечатайте периодичен отчет с нулиране.
<ГР 31>	Препълване при умножение	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> и въведете по-малък множител
<ГР 32>	Разрядността на натрупаната сума в бележката е по-голяма от допустимата.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> . Клиентската бележка трябва да бъде закрыта.
<ГР 34>	Стойността на въведеното количество е извън допустимия интервал.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> и въведете по-малка стойност за количество
<ГР 50>	Опит за отпечатване на разширена клиентска бележка.	Натиснете клавиш <input type="button" value="C"/> . ЕКАФП трябва да е във фискален режим.
<ГР 51>	некоректно въведен ""БУЛСТАТ""- номер на клиент.	Започнете процедурата по издаване на разширена клиентска бележка отначало.

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ		
Съобщение	Причина	Необходимо да се направи
<ГР 53>	Опит за отпечатване на отчет на ФП, когато ЕКАФП не е фискализиран.	Натиснете клавиш [C] . За отпечатване на отчети на ФП, ЕКАФП трябва да е във фискален режим.
<ГР 54>	Неправилно въведен признак при отпечатване на отчет на ФП	Натиснете клавиш [C] и започнете процедурата по издаване на отчет на ФП отначало.
<ГР 55>	Неправилно въведени граници при отпечатване на отчет на ФП	Натиснете клавиш [C] и започнете процедурата по издаване на отчет на ФП отначало.
ГР ПА ^{***} 01 , 02, 08, 09 или 12	Фискалната памет е неизправна или липсва такава	Необходимо е да се обърнете към сервизен специалист
ГР ПА ^{***} 03 , 04, 05, 06, 21 или 25	Коректността на данните записани във ФП е нарушена	Необходимо е да се обърнете към сервизен специалист.
<ГР 79>	Непознат баркод или няма програмирана стока с такъв баркод.	Натиснете клавиш [C] . Опитайте повторно сканиране или програмирайте желанния баркод към съответната стока.
<ГР 80>	Грешка в комуникацията между ЕКАФП и скенера.	Натиснете клавиш [C] . Проверете изправността на връзката между ЕКФП и скенера.
<ГР 81>	Опит за програмиране на баркод за стока, който вече е бил програмиран за друга стока (дублиране на един и същи баркод за две различни стоки)	Натиснете клавиш [C] .
<ГР 82>	Грешката се появява временно, когато се въведат повече от допустимият брой символи при програмиране на клише и имена с баркод скенер.	Потвърдете въведените символи или изтрийте тези, които искате да програмирате.

